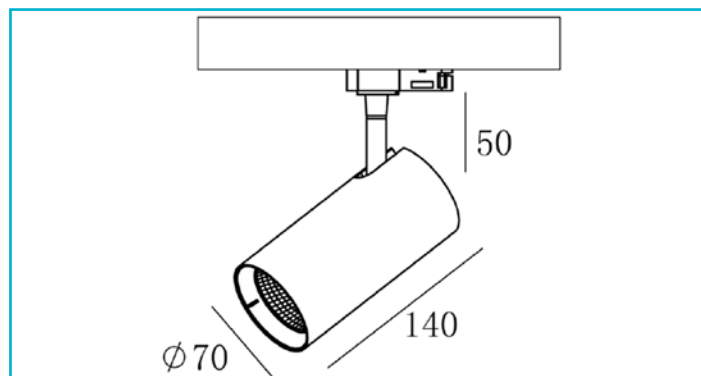


3-Phasen-Spot
Horus, 10 W, 4000 K, Schwarz


Wer einen schlanken, leistungsstarken und flexibel einsetzbaren 3-Phasen Strahler sucht, wird an der Horus nicht vorbeikommen. Das schlanke Gehäuse und das matte Finish der Oberfläche, kombiniert mit dem leistungsstarken Chip durch alle Wattagen, macht die Horus zu einem wahren Alleskönner auf seinem Gebiet.

Besonderheiten

- geringer Blendwert
- dreh- und schwenkbar

Gehäusematerial	Kunststoff	Arbeitstemperatur	-20 bis 40 °C
Gehäusefarbe	Schwarz	Lagertemperatur	-20 bis 40 °C
Oberflächenstruktur	Matt	IP Schutzart	IP 20
Material Lichtaustritt	Kunststoff	Lebensdauer L70 / B50	54000 h
Funktionen	Phasenschalter	Schaltzyklen	30000
Schutzklasse	I / Schutzerdung	Energieverbrauch	10 kWh/1000h
Leistungsaufnahme	10 W	EEL	E
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz		
Netzgerät inkl.	Ja		
Dimmbar	Nein		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Lichtfarbe	Neutralweiß (NW)		
Farbtemperatur	4000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	1030 lm		
Lichtausbeute	103 lm/W		
Abstrahlwinkel	40 Grad		
UGR	19		
Lichtverteilung	Symmetrisch		
120°/Verteilungscharakteristik	DLS		
Schwenkwinkel	350 Grad		
Lichtaustrittsflächen	1		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichtrichtung	Unten		
Höhe	140 mm		
Durchmesser	70 mm		
Artikelgewicht	342 g		

