
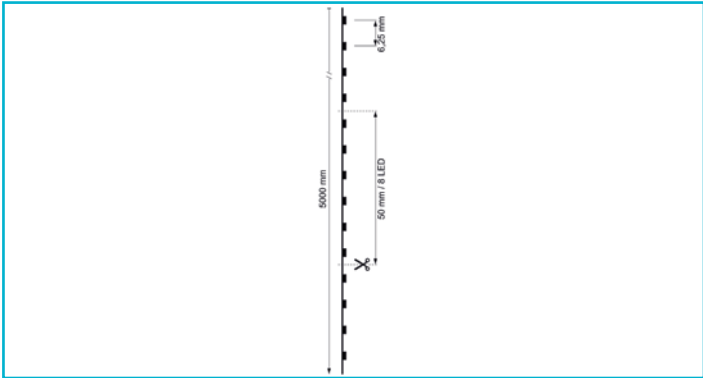


**LED Stripe**  
**Power, SMD, 24V-23W, 4000K, 5m, Silikon**

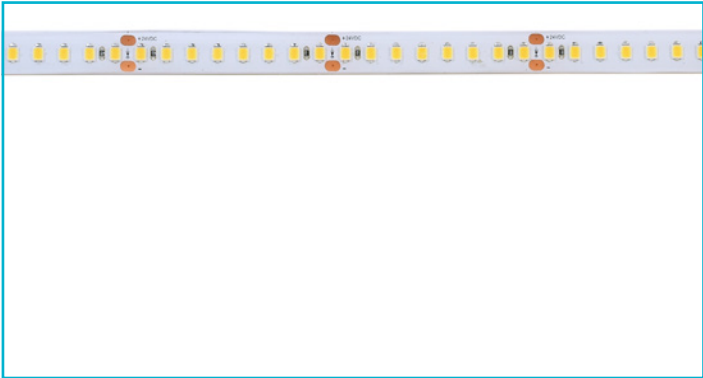

**Besonderheiten**

- leistungsstarkes Klebeband 3M 9448A

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| <b>Gehäusematerial</b>           | Kupfer                             |
| <b>Gehäusefarbe</b>              | Weiß                               |
| <b>Material Lichtaustritt</b>    | Silikon                            |
| <b>Schutzklasse</b>              | III / Schutzkleinspannung          |
| <b>Betriebsart</b>               | Spannungskonstant                  |
| <b>Leistungsaufnahme 1m</b>      | 23 W                               |
| <b>Leistungsaufnahme</b>         | 0,5 W                              |
| <b>Bereitschaftsmodus</b>        |                                    |
| <b>Eingangsspannung</b>          | 24 V/DC                            |
| <b>Netzgerät inkl.</b>           | Nein                               |
| <b>Anschlussleitung Primär</b>   | Ja                                 |
| <b>Leitungsende Primär</b>       | Mit freien Litzen-/ Leitungsenden  |
| <b>Leitungslänge Primär</b>      | 1 m                                |
| <b>Anschlussleitung Sekundär</b> | Ja                                 |
| <b>Leitungsende Sekundär</b>     | Offene Kabel                       |
| <b>Leitungslänge Sekundär</b>    | 1 m                                |
| <b>Dimmbar</b>                   | Ja                                 |
| <b>Ansteuerung</b>               | Dimmbar über optionalen Controller |
| <b>Anzahl Kanäle</b>             | 1                                  |

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| <b>Biegeradius min.</b>                | 20 mm         |
| <b>zu betreibende Gesamtlänge max.</b> | 5 m           |
| <b>Länge</b>                           | 5000 mm       |
| <b>Breite</b>                          | 10 mm         |
| <b>Höhe</b>                            | 3 mm          |
| <b>Artikelgewicht</b>                  | 240 g         |
| <b>Arbeitstemperatur</b>               | -15 bis 50 °C |
| <b>Lagertemperatur</b>                 | -10 bis 60 °C |
| <b>IP Schutzart</b>                    | IP 44         |
| <b>IP Ausführung</b>                   | Silikon       |

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| <b>Lebensdauer L70 / B50</b> | 60000 h      |
| <b>Schaltzyklen</b>          | 30000        |
| <b>Energieverbrauch</b>      | 23 kWh/1000h |
| <b>EEL</b>                   | E            |

|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Lichtquelle</b>                    | LED, Lichtquelle nicht wechselbar |
| <b>Lichtfarbe</b>                     | Neutralweiß (NW)                  |
| <b>Farbtemperatur</b>                 | 4000 K                            |
| <b>Farbkonsistenz</b>                 | 6 SDCM                            |
| <b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b>     | 6 SDCM                            |
| <b>Farbwiedergabe (Ra)</b>            | 90                                |
| <b>Abstrahlwinkel</b>                 | 110 Grad                          |
| <b>120°/Verteilungscharakteristik</b> | NDLS                              |
| <b>Lichtstrom 1m</b>                  | 2780 lm                           |
| <b>Lichtausbeute 1m</b>               | 120,9 lm/W                        |
| <b>LED/Meter</b>                      | 160                               |
| <b>Segment Länge</b>                  | 50 mm                             |
| <b>Segment LED Anzahl</b>             | 8                                 |
| <b>LED Abstand</b>                    | 6,25 mm                           |

