



Modular System**Modular Panel II 65x65 mm, 1,5 W, 6300 K, Weiß**

Ra>90

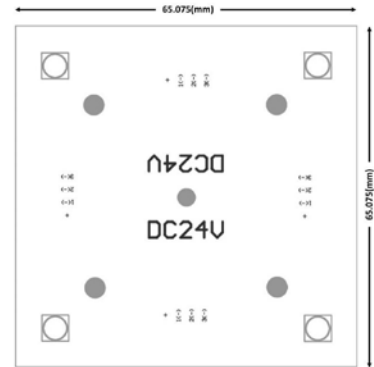

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Weiß
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung
Betriebsart	Spannungskonstant
Leistungsaufnahme	1,5 W
Leistungsaufnahme	0,5 W
Bereitschaftsmodus	
Eingangsspannung	24 V/DC
Netzgerät inkl.	Nein
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
Bewegungsmelder	Nein
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Farbtemperatur	6500 K
Farbkonsistenz	6 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	90
Bemessungslichtstrom	74 lm
Abstrahlwinkel	120 Grad
120°/Verteilungscharakteristik	DLS
Länge	65 mm
Breite	65 mm
Höhe	7 mm
Arbeitstemperatur	-15 bis 40 °C
Lagertemperatur	-15 bis 40 °C
IP Schutzart	IP 20
Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Schaltzyklen	50000
Energieverbrauch	2 kWh/1000h
EEI	G

