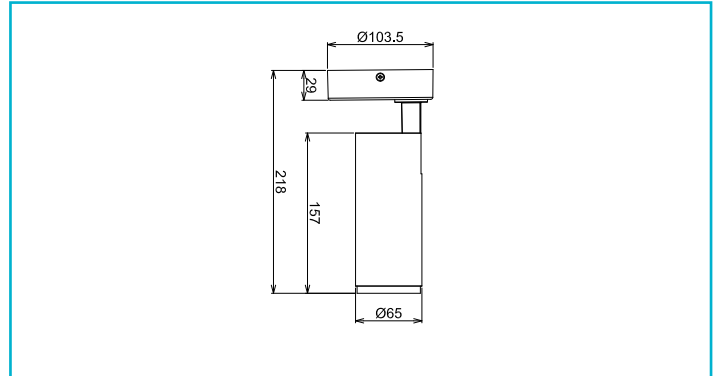


**Deckenaufbauleuchte****Lucea 10, Tilt, 10 W, DTW, 1800-2700 K, Weiß**

Die schwenk- und drehbaren Deckenleuchten der LUCEA-Serie DTW Tilt sind in der Leistungsstufe 10 W erhältlich. Sie bieten bis zu 750 Lumen Lichtleistung. Durch den Tausch von optional erhältlichen Linse, lässt sich der Abstrahlwinkel verengen oder erweitern. Mit der Dim-to-warm - Funktion verändert sich die Farbtemperatur beim Dimmen der Leuchten.

**Besonderheiten**

- dim-to-warm 1.800K - 2.700K
- inkl. schwarzem Reflektor-Ring
- mit umfangreichen Zubehör individualisierbar

|                                             |                                                |                                           |                                                                       |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Gehäusematerial</b>                      | Aluminium                                      | <b>Lagertemperatur</b>                    | -20 bis 65 °C                                                         |
| <b>Gehäusefarbe</b>                         | Weiß                                           | <b>IP Schutzart</b>                       | IP 20                                                                 |
| <b>Material Lichtaustritt</b>               | PMMA                                           | <b>IK Schutzklasse</b>                    | IK03                                                                  |
| <b>Halogenfrei</b>                          | Nein                                           | <b>Lebensdauer L70 / B50</b>              | 50000 h                                                               |
| <b>Funktionen</b>                           | Dim to warm                                    | <b>Schaltzyklen</b>                       | 100000                                                                |
| <b>Schutzklasse</b>                         | I / Schutzerdung                               | <b>Energieeffizienzklasse Lichtquelle</b> | Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F. |
| <b>Leistungsaufnahme</b>                    | 10 W                                           |                                           |                                                                       |
| <b>Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus</b> | 0,5 W                                          |                                           |                                                                       |
| <b>Eingangsspannung</b>                     | 200-240 V/AC 50 / 60 Hz                        |                                           |                                                                       |
| <b>Netzgerät inkl.</b>                      | Ja                                             |                                           |                                                                       |
| <b>Dimmbar</b>                              | Ja                                             |                                           |                                                                       |
| <b>Ansteuerung</b>                          | Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer |                                           |                                                                       |
| <b>Bewegungsmelder</b>                      | Nein                                           |                                           |                                                                       |
| <b>Lichtquelle</b>                          | LED, Lichtquelle wechselbar TC                 |                                           |                                                                       |
| <b>Farbtemperatur</b>                       | 1800-2700 K                                    |                                           |                                                                       |
| <b>Farbkonsistenz</b>                       | 6 SDCM                                         |                                           |                                                                       |
| <b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b>           | 6 SDCM                                         |                                           |                                                                       |
| <b>Farbwiedergabe (Ra)</b>                  | 90                                             |                                           |                                                                       |
| <b>Bemessungslichtstrom</b>                 | 750 lm                                         |                                           |                                                                       |
| <b>Abstrahlwinkel</b>                       | 36 Grad                                        |                                           |                                                                       |
| <b>Lichtverteilung</b>                      | Symmetrisch                                    |                                           |                                                                       |
| <b>Schwenkwinkel</b>                        | 90 Grad                                        |                                           |                                                                       |
| <b>Drehwinkel</b>                           | 350 Grad                                       |                                           |                                                                       |
| <b>Lichtaustrittsflächen</b>                | 1                                              |                                           |                                                                       |
| <b>Lichtcharakteristik</b>                  | Direkt                                         |                                           |                                                                       |
| <b>Lichttrichtung</b>                       | Unten                                          |                                           |                                                                       |
| <b>Höhe</b>                                 | 218 mm                                         |                                           |                                                                       |
| <b>Durchmesser</b>                          | 65 mm                                          |                                           |                                                                       |
| <b>Arbeitstemperatur</b>                    | -20 bis 40 °C                                  |                                           |                                                                       |

