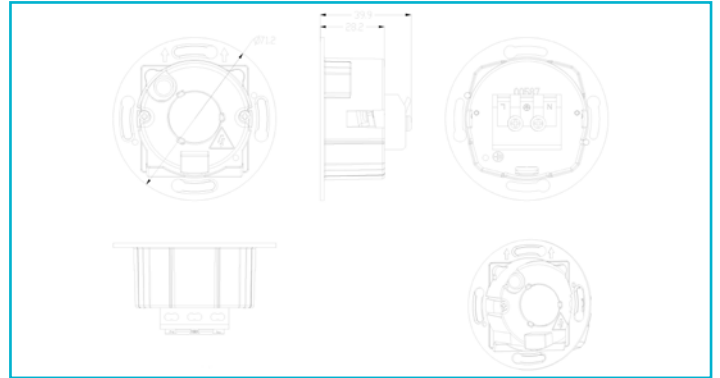


Art.-Nr. 563010**Wandeinbauleuchte Alwaid 2, 4 W, 3000 K, Weiß**

Die Wandeinbauleuchte ALWAID 2 passt durch ihre kompakte Bauform in alle 68 mm Schalterdosen mit normaler und tiefer Bauform. Außerdem benötigt sie kein zusätzliches Netzteil. Mit ihren zahlreichen Abdeckungen fügt sie sich sicher in ihre Umgebung ein und präsentiert ein schönes indirektes Licht. Bei dem Artikel handelt es sich nur um die Base, Abdeckungen sind im Lieferumfang nicht enthalten!

Besonderheiten

- 230V Direktanschluss
- Durchgangsverdrahtung möglich
- dimmbar über Phasenan-/ abschnitt
- passend für 68 mm Schalterdosen normale und tiefe Bauform

Gehäusematerial	Aluminium	Energieverbrauch	5 kWh/1000h
Gehäusefarbe	Weiß	Energieeffizienzklasse Lichtquelle	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Schutzklasse	I / Schutzerdung		
Leistungsaufnahme	4,8 W		
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz		
Netzgerät inkl.	Nein		
Dimmbar	Ja		
Ansteuerung	Phasenabschnittsdimmer		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Farbtemperatur	3000 K		
Farbkonsistenz	3 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	3 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	90		
Bemessungslichtstrom	215 lm		
Lichtausbeute	44,8 lm/W		
Abstrahlwinkel	100 Grad		
UGR	19		
Höhe	39,9 mm		
Durchmesser	71,2 mm		
Produktmaß Einbautiefe	39,9 mm		
Ausschnittsmaß Durchmesser	61,5 mm		
Artikelgewicht	71 g		
Arbeitstemperatur	-10 bis 55 °C		
Lagertemperatur	-60 bis 20 °C		
IP Schutzart	IP 20		
Lebensdauer L70 / B50	75000 h		
Lebensdauer L80 / B10	50000 h		
Lebensdauer L80 / B50	60000 h		
Schaltzyklen	50000		

