
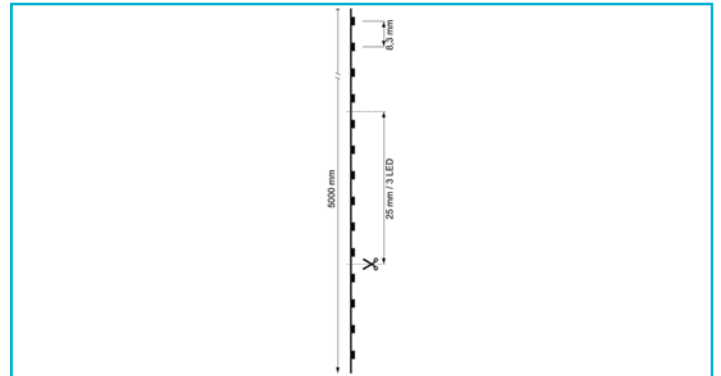


LED Stripe
Short Cut, SMD, 12V-10W, 3000-6500K, 5m


Gehäusematerial	Kupfer	Segment LED Anzahl	3
Gehäusefarbe	Weiß	LED Abstand	8,3 mm
Montageort	Innen	Biegeradius min.	20 mm
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung	zu betreibende Gesamtlänge max.	5 m
Betriebsart	Spannungskonstant	Länge	5000 mm
Leistungsaufnahme 1m	10,5 W	Breite	10 mm
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W	Höhe	2 mm
Eingangsspannung	12 V/DC	Artikelgewicht	130 g
Netzgerät inkl.	Nein	Arbeitstemperatur	-15 bis 40 °C
Anschlussleitung Primär	Ja	Lagertemperatur	-20 bis 40 °C
Leitungsende Primär	Mit freien Litzen-/ Leitungsenden	IP Schutzart	IP 20
Leitungslänge Primär	1 m	Lebensdauer L70 / B50	60000 h
Anschlussleitung Sekundär	Ja	Schaltzyklen	30000
Leitungsende Sekundär	Offene Kabel	Energieverbrauch	11 kWh/1000h
Leitungslänge Sekundär	1 m	EEI	E
Dimmbar	Ja		
Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller		
Anzahl Kanäle	2		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Lichtfarbe	Warmweiß/Kaltweiß		
Farbtemperatur	3000-6500 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Abstrahlwinkel	120 Grad		
120°/Verteilungscharakteristik	DLS		
Lichtstrom 1m	1025 lm		
Lichtausbeute 1m	97,62 lm/W		
LED/Meter	120		
Segment Länge	25 mm		

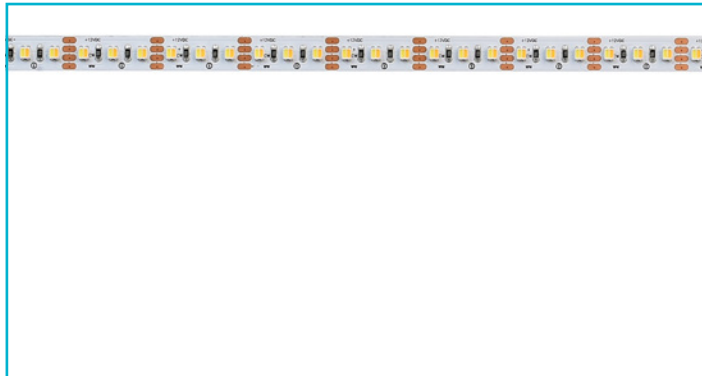

CV

IP20

2 CH

