


**Displayleuchte**  
**Karva IV 350 mm, 4,8 W, 6000 K, Schwarz**


<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium	<b>Arbeitstemperatur</b>	-20 bis 45 °C
<b>Gehäusefarbe</b>	Schwarz	<b>Lagertemperatur</b>	-20 bis 80 °C
<b>Material Lichtaustritt</b>	Kunststoff	<b>IP Schutzart</b>	IP 20
<b>Montageart</b>	Einbaumontage	<b>Lebensdauer L70 / B50</b>	50000 h
<b>Montageort</b>	Innen	<b>Schaltzyklen</b>	25000
<b>Schutzklasse</b>	III / Schutzkleinspannung	<b>Energieverbrauch</b>	6 kWh/1000h
<b>Betriebsart</b>	Spannungskonstant	<b>EEL</b>	F
<b>Leistungsaufnahme</b>	4,8 W		
<b>Eingangsspannung</b>	24 V/DC		
<b>Netzgerät inkl.</b>	Nein		
<b>Anschlussleitung Sekundär</b>	Ja		
<b>Leitungslänge Sekundär</b>	1,5 m		
<b>Dimmbar</b>	Nein		
<b>Bewegungsmelder</b>	Nein		
<b>Lichtquelle</b>	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
<b>Farbtemperatur</b>	6000 K		
<b>Farbkonsistenz</b>	6 SDCM		
<b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b>	6 SDCM		
<b>Farbwiedergabe (Ra)</b>	80		
<b>Bemessungslichtstrom</b>	400 lm		
<b>Lichtausbeute</b>	83,3 lm/W		
<b>Abstrahlwinkel</b>	45 Grad		
<b>120°/Verteilungscharakteristik</b>	DLS		
<b>Lichtaustrittsflächen</b>	4 STK		
<b>Lichtrichtung</b>	Vorne		
<b>Länge</b>	350 mm		
<b>Breite</b>	26,7 mm		
<b>Höhe</b>	44 mm		
<b>Sockellänge</b>	35 mm		
<b>Sockeldurchmesser</b>	34,5 mm		

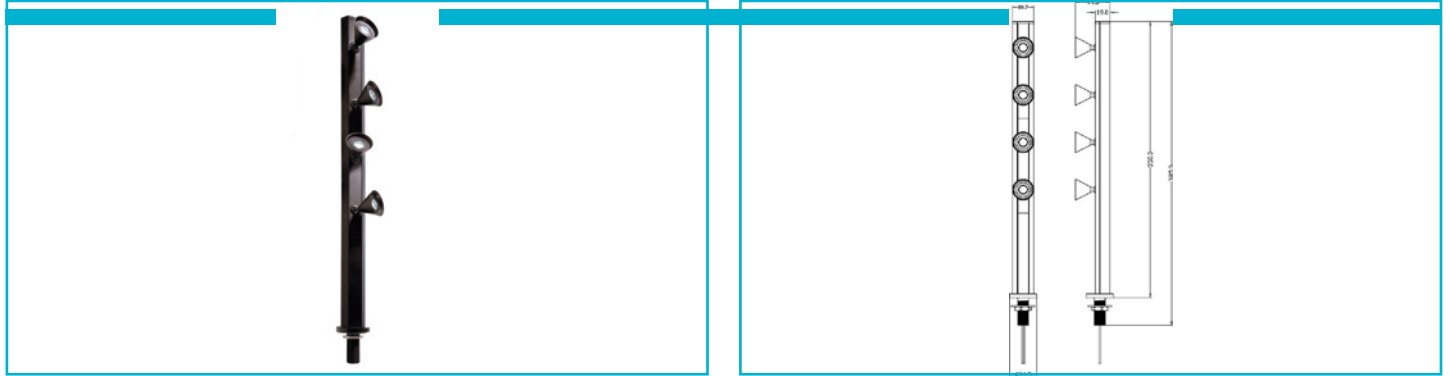