
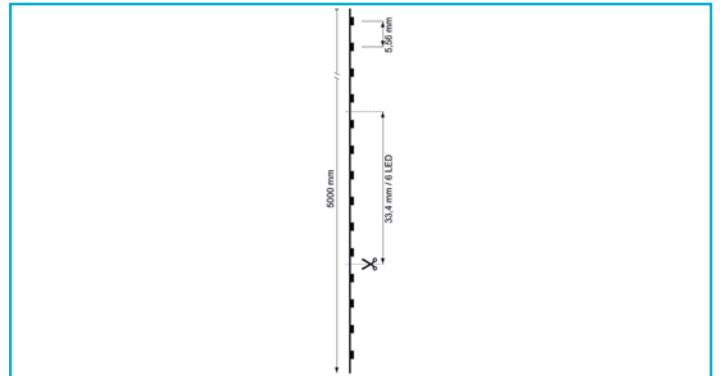
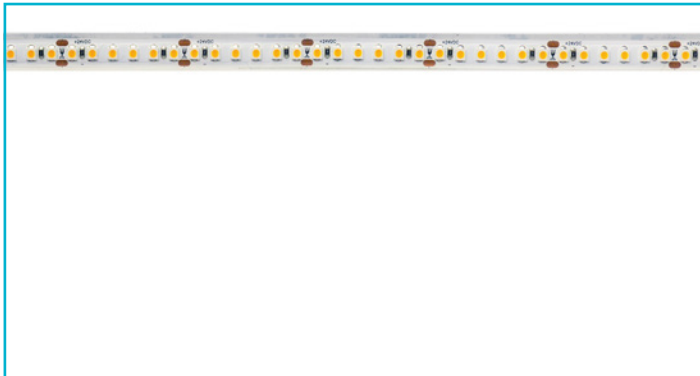


LED Stripe
Standard, SMD, 24V-11W, 2700K, 5m, Silikon
**Besonderheiten**

- inkl. Montagematerial
- leistungsstarkes Klebeband 3M 9448A

Gehäusematerial	Kupfer	LED Abstand	5,5 mm
Gehäusefarbe	Weiß	Biegeradius min.	50 mm
Montageort	Innen, Außen	zu betreibende Gesamtlänge max.	5 m
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung	Länge	5000 mm
Betriebsart	Spannungskonstant	Breite	11,5 mm
Leistungsaufnahme 1m	11,5 W	Höhe	5,5 mm
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W	Breite Schlauch	11,5 mm
Eingangsspannung	24 V/DC	Höhe Schlauch	5,5 mm
Netzgerät inkl.	Nein	Länge Endkappe	10 mm
Anschlussleitung Primär	Ja	Breite Endkappe	12,5 mm
Leitungsende Primär	Mit freien Litzen-/ Leitungsenden	Höhe Endkappe	6,5 mm
Leitungslänge Primär	1 m	Artikelgewicht	424 g
Anschlussleitung Sekundär	Ja	Arbeitstemperatur	-15 bis 50 °C
Leitungsende Sekundär	Offene Kabel	Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
Leitungslänge Sekundär	1 m	IP Schutzart	IP 67
Dimmbar	Ja	IP Ausführung	Silikonschlauch
Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller	Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Anzahl Kanäle	1	Schaltzyklen	100000
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar	Energieverbrauch	12 kWh/1000h
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	EEI	G
Farbtemperatur	2700 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	90		
Abstrahlwinkel	120 Grad		
Lichtstrom 1m	900 lm		
Lichtausbeute 1m	78,26 lm/W		
LED/Meter	120		
Segment Länge	33,3 mm		
Segment LED Anzahl	6		

