




Die Netzgeräte-Serie hat mit bis zu 240 Watt bei gerade mal 32 x 23 mm Querschnitt ordentlich Leistung unter der „Haube“! Dieses Netzgerät passt somit in die meisten Deckenvouten, Schattenfugen oder auch bei allen anderen Einbausituationen mit wenig Platz.

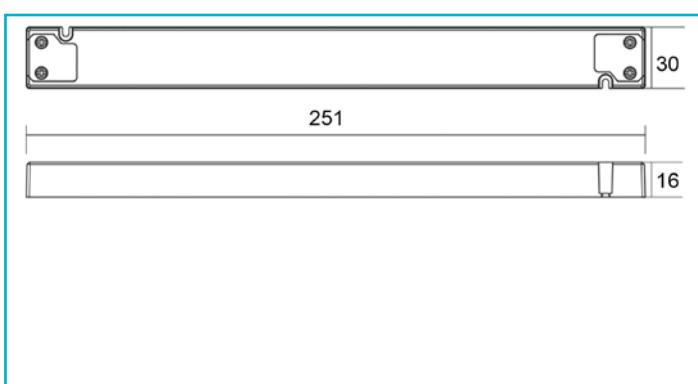

Besonderheiten

- ideal zur verdeckten Montage in Deckenvouten
- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz

Gehäusematerial Kunststoff
Gehäusefarbe Schwarz

Betriebsart Spannungskonstant
Schutzklasse II / Schutzisolierung
Leistung 45 W
Ausgangsspannung 12 V/DC
Ausgangstrom 0-3750 mA
Leistungsfaktor 0,95

Max. Anzahl je LS B10 7
Max. Anzahl je LS B16 11
Max. Anzahl je LS C10 14
Max. Anzahl je LS C16 23
Einschaltstrom max. 30 A / 300 µs
kapazitive Last 462,1 nF
Referenzpunkt tc 90 °C
Arbeitstemperatur -20 bis 45 °C
Lagertemperatur -20 bis 45 °C
IP Schutzart IP 20

Lebensdauer 30000 h

Länge 251 mm
Breite 30 mm
Höhe 16 mm
Artikelgewicht 124 g

