
Art.-Nr. 872130

Netzgerät (CC, DC)
MINI, CC, 500mA/4W

DEKOLIGHT

IP65



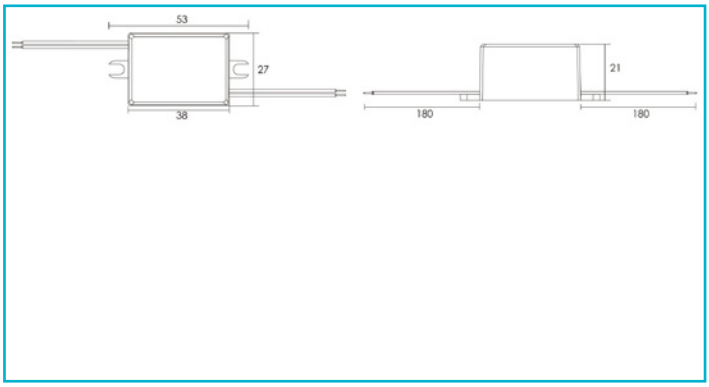

Besonderheiten

- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz

Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	Schwarz
Funktionen	Kurzschlussfest, Lampenbetriebsgerät 110, Möbeleinbau, Schutzkleinspannung, Überlastungsschutz, Übertemperaturschutz
Anwendungsbereich	Ungeschützte Außenbereiche begehbar, nicht befahrbar, Wohnbereiche im Privatbereich, Verkaufsräume und - Flächen für Waren und Dienstleitungen mit Publikumsverkehr, Innen- und Außenbereiche zur Hervorhebung von architektonischen Details oder Objekten
Betriebsart	Stromkonstant
Schutzklasse	II / Schutzisolierung
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Leistung	2,0-4 W
Ausgangsspannung	4-8 V/DC
Ausgangsstrom	500 mA
Leistungsfaktor	0,6
Leitungsende Primär	Mit freien Litzen-/ Leitungsenden
Leitungsende Sekundär	Offene Kabel
Max. Anzahl je LS B10	70
Max. Anzahl je LS B16	112
Max. Anzahl je LS C10	140
Max. Anzahl je LS C16	224
Einschaltstrom max.	10 A / 100 µs
kapazitive Last	85 pF
Referenzpunkt tc	85 °C
Arbeitstemperatur	-20 bis 60 °C
Lagertemperatur	-20 bis 50 °C
IP Schutzart	IP 65
Länge	53 mm
Breite	27 mm
Höhe	21 mm

Artikelgewicht	42 g
Garantie (Jahre)	5



Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com