



Besonderheiten

- Lichtfarbe in 2 Stufen einstellbar
- Durchgangsverdrahtung möglich
- seewasserbeständig
- trennbare Montageplatte durch Steckverbindung
- angewinkelte Fixierschraube für bessere Montage
- opt. Abstandhalter für Aufputzmontage
- opt. tauschbare Reflektoreinsätze / Reflektoren

Gehäusematerial	Aluminium	Lichtrichtung	Oben, Unten
Gehäusefarbe	Weiß	Höhe	332 mm
Material Lichtaustritt	Glas	Durchmesser	140 mm
Farbe Lichtaustritt	Klar	Sockellänge	40 mm
Oberfläche Lichtaustritt	Klar	Sockel L x B x H	40 x 80 x 130 mm
Durchgangsverdrahtung möglich	Ja	Sockelbreite	80 mm
Montageart	Aufbaumontage	Sockelhöhe	130 mm
Montageort	Außen	Arbeitstemperatur	-20 bis 45 °C
Montagefläche	Wandmontage	Lagertemperatur	-20 bis 60 °C
UV-Beständigkeit	Ja	Oberflächentemperatur max.	51,2 °C
Funktionen	Seewasserbeständig	IP Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I / Schutzerdung	IK Schutzklasse	IK08
Leistungsaufnahme	54 W	Einschaltstrom max.	5 A / 100 µs
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W	Max. Anzahl je LS B10	50
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz	Max. Anzahl je LS B16	80
Netzgerät inkl.	Ja	Max. Anzahl je LS C10	50
Leitungseinführung Anzahl max.	2 STK	Max. Anzahl je LS C16	80
Dimmbar	Ja	Lebensdauer L70 / B50	50000 h
Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer	Schaltzyklen	100000
Bewegungsmelder	Nein	Energieverbrauch	54 kWh/1000h
Spannungsbereich DC	176-250 V/DC	Energieeffizienzklasse Lichtquelle	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Lichtquelle	LED, Lichtquelle wechselbar TC		
Farbtemperatur	3000/4000 K		
Farbkonsistenz	4 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	3 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	92		
Bemessungslichtstrom	5100/5600 lm		
Abstrahlwinkel	36 Grad		
Lichtaustrittsflächen	2		
Lichtcharakteristik	Direkt, Indirekt		

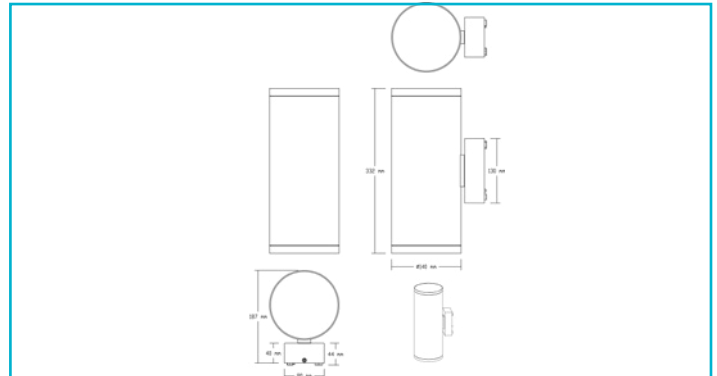