
Art.-Nr. 343035

Stehleuchte
Office One Motion Up and Down, 80 W, Touch DIM, 3000 K, Silber

DEKOLIGHT

UGR<19



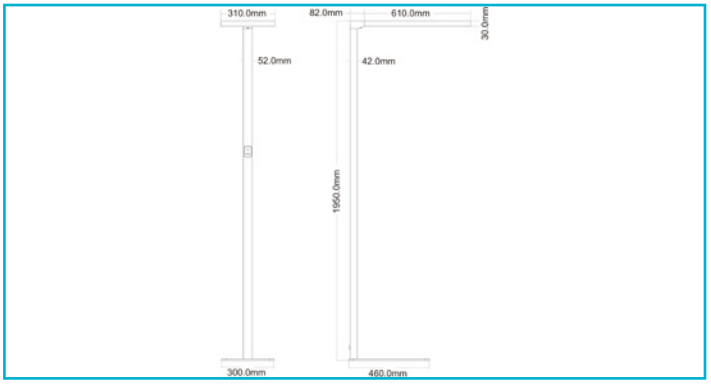

Besonderheiten

- sehr geringer Blendwert
- Lebensdauer 50.000 h L80B10
- dimmbar über Touch-Sensor
- Bewegungssensor
- steckerfertig

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Silber
Material Lichtaustritt	Acryl
Farbe Lichtaustritt	Weiß
Montageort	Innen
Anwendungsbereich	Repräsentative Zonen mit Publikumsverkehr, Arbeitsplätze und Konferenzbereiche, teils mit Bildschirmarbeitsplätzen, Heim-Arbeitsbereiche mit geringeren Anforderungen, Lehr- und Lernräume mit Anforderungen an Sehkomfort und Energieeffizienz
Schutzklasse	I / Schutzerdung
Leistungsaufnahme	80 W
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W
Leistungsaufnahme vernetzter Bereitschaftsmodus	0,5 W
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Netzgerät inkl.	Ja
Anschlussleitung Primär	Ja
Leitungsende Primär	Netzstecker
Leitungslänge Primär	1,5 m
Anschlussart nach Norm	Typ X
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Touch-Sensor
Bewegungsmelder	Ja
Bewegungsmelder Art	Infrarot
Erfassungsreichweite	3-3,5 m
Erfassungswinkel	85 Grad
Bewegungsmelder tauschbar	Ja
Helligkeitsschwelle einstellbar	Nein
Nachlaufzeit einstellbar	Nein
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Farbtemperatur	3000 K
Farbkonsistenz	6 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	80
Bemessungslichtstrom	6700 lm
Lichtausbeute	83,8 lm/W
Abstrahlwinkel	110 Grad
Abstrahlwinkel 2	90 Grad
UGR	19
120°/Verteilungscharakteristik	DLS
Lichtaustrittsflächen	2
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Oben, Unten
Länge	610 mm
Breite	310 mm
Höhe	1950 mm
Sockellänge	460 mm
Sockel L x B x H	460 x 300 x 8 mm
Sockelbreite	300 mm
Sockelhöhe	8 mm
Artikelgewicht	14300 g
Arbeitstemperatur	-20 bis 45 °C
Lagertemperatur	-40 bis 80 °C
IP Schutzart	IP 20
Max. Anzahl je LS B10	20 STK
Max. Anzahl je LS B16	32 STK
Max. Anzahl je LS C10	20 STK

IP20

Art.-Nr. 343035

Stehleuchte
Office One Motion Up and Down, 80 W, Touch DIM, 3000 K, Silber

Max. Anzahl je LS C16	32 STK	**Energieverbrauch**	80 kWh/1000h
		EEI	F
Lebensdauer L70 / B50	50000 h		
Lebensdauer L80 / B10	50000 h	**Garantie (Jahre)**	5
Schaltzyklen	25000		

