
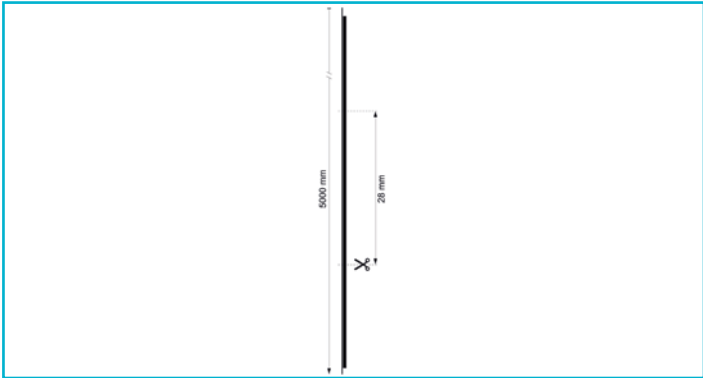


LED Stripe
Short Cut, COB, 24V-10W, 2700-6500 K, 5m

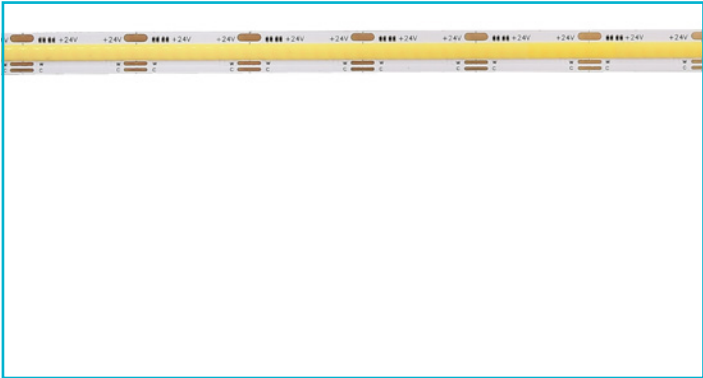

Besonderheiten

- leistungsstarkes Klebeband 3M 300MP

Gehäusematerial	Kupfer
Gehäusefarbe	Weiß
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung
Betriebsart	Spannungskonstant
Leistungsaufnahme 1m	10,5 W
Leistungsaufnahme	0,5 W
Bereitschaftsmodus	
Eingangsspannung	24 V/DC
Netzgerät inkl.	Nein
Anschlussleitung Primär	Ja
Leitungsende Primär	Mit freien Litzen-/ Leitungsenden
Leitungslänge Primär	1 m
Anschlussleitung Sekundär	Ja
Leitungsende Sekundär	Offene Kabel
Leitungslänge Sekundär	1 m
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
Anzahl Kanäle	2

zu betreibende Gesamtlänge	5 m
max. Länge	5000 mm
Breite	10 mm
Höhe	2 mm
Artikelgewicht	112 g
Arbeitstemperatur	-10 bis 60 °C
Lagertemperatur	-15 bis 50 °C
IP Schutzart	IP 20
Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Schaltzyklen	100000
Energieverbrauch	11 kWh/1000h
EEL	E

Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Lichtfarbe	Warmweiß/Kaltweiß
Farbtemperatur	2700-6500 K
Farbkonsistenz	6 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	90
Abstrahlwinkel	120 Grad
Lichtstrom 1m	960 lm
Lichtausbeute 1m	91,43 lm/W
LED/Meter	320
Segment Länge	50 mm
Segment LED Anzahl	16
LED Abstand	1,74 mm

Biegeradius min.	50 mm
-------------------------	-------

