


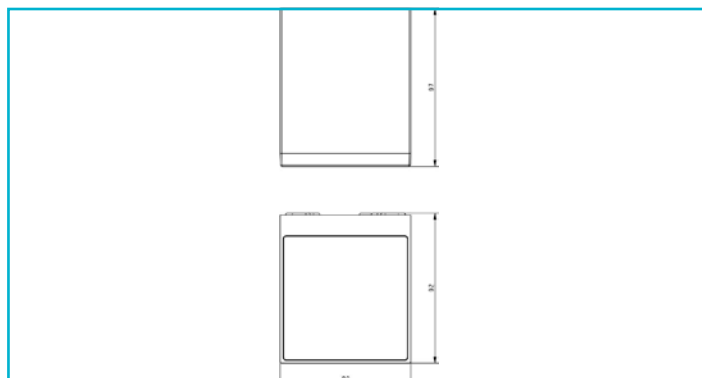

Gehäusematerial
Gehäusefarbe
Material Lichtaustritt
Funktionen

Aluminium
 Dunkelgrau
 Kunststoff
 Nightsaver

Lebensdauer L70 / B50
Schaltzyklen
Energieverbrauch
EEI

30000 h
 100000
 6 kWh/1000h
 G

Schutzklasse
Leistungsaufnahme
Eingangsspannung
Netzgerät inkl.
Dimmbar
Bewegungsmelder

I / Schutzerdung
 6 W
 220-240 V/AC 50 / 60 Hz
 Ja
 Nein
 Nein

Lichtquelle
Farbtemperatur
Farbkonsistenz
Farbkonsistenz Lichtquelle
Farbwiedergabe (Ra)
Bemessungslichtstrom
Abstrahlwinkel
120°/Verteilungscharakteristik

LED, Lichtquelle nicht wechselbar
 3000 K
 6 SDCM
 6 SDCM
 80
 260 lm
 113 Grad
 DLS

Lichtaustrittsflächen
Lichtcharakteristik
Lichtrichtung

1
 Direkt
 Unten

Länge
Breite
Höhe
Sockellänge
Sockelbreite
Sockelhöhe

80 mm
 92 mm
 97 mm
 74 mm
 74 mm
 83 mm

Arbeitstemperatur
Lagertemperatur
IP Schutzart

-5 bis 40 °C
 -10 bis 60 °C
 IP 54

