

Art.-Nr. 341342

Wandaufbauleuchte
Can IP20, 1x 7,5 W GU10, Schwarz

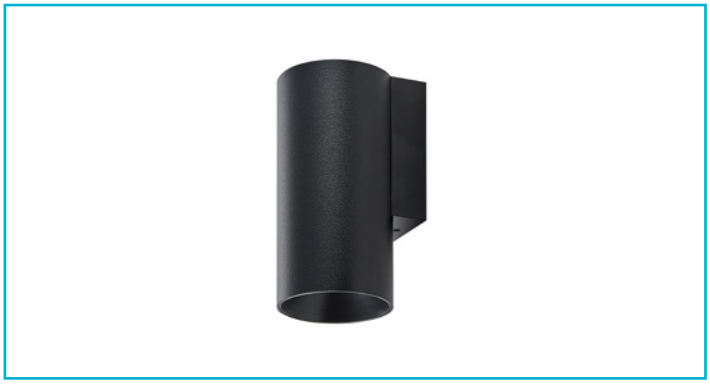

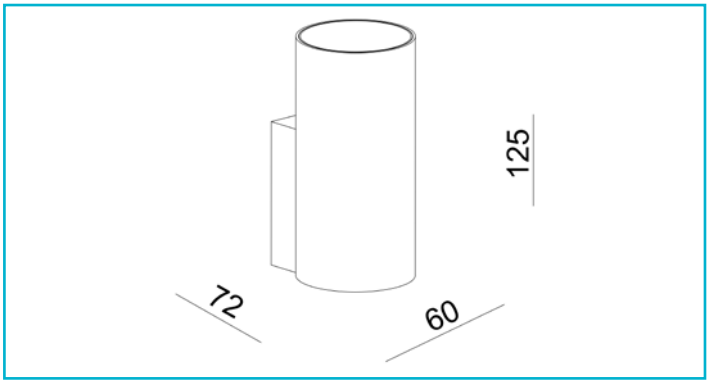


Die Wandleuchte CAN bietet vielseitige Beleuchtungsoptionen für unterschiedlichste gewerbliche und private Projekte. Der klassische Strahler lässt sich perfekt in individuelle Raumkonzepte integrieren. Der GU10-Sockel ermöglicht einen einfachen Leuchtmittelwechsel, der Schraubzylinder einen werkzeuglosen Zugang. Dank der integrierten Steckklemmen ist die Installation für starre und flexible Leitungen besonders einfach. Mit den optionalen, austauschbaren Dekorringen lassen sich individuelle Akzente setzen. Die Wandleuchte CAN ist Teil einer umfangreichen Serie, die auch als Pendel-, Decken-, Lese- und Außenleuchte erhältlich ist.

Besonderheiten

- individuelle Lichtlösung durch austauschbares Leuchtmittel
- kombinierbar mit der umfangreichen Produktfamilie der CAN - Serie
- durch umfangreiches Zubehör individualisierbar

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Tiefschwarz RAL 9005 || Schwarz
Material Lichtaustritt	Polycarbonat - PC
Anwendungsbereich	Repräsentative Zonen mit Publikumsverkehr, Innen- und Außenbereiche zur Hervorhebung von architektonischen Details oder Objekten, Wegebereiche im Innenbereich, Arbeitsplätze und Konferenzbereiche, teils mit Bildschirmarbeitsplätzen, Verkaufsräume und - Flächen für Waren und Dienstleitungen mit Publikumsverkehr, Wohnbereiche im Privatbereich, Heim-Arbeitsbereiche mit geringeren Anforderungen, Restaurants, Bistros, Hotelzimmer, Lobbys, Hotelflure, Speisesäle mit Publikumsverkehr, Modernisierung oder Instandsetzung bestehender Lichtinstallationen
Montageart	Aufbaumontage
Montageort	Innen
Montagefläche	Deckenmontage

Schutzklasse	I / Schutzerdung
max. Leistung	1x max. 7,5 W
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Fassung / Sockel	GU10
Anzahl Sockel	1 STK
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Bewegungsmelder	Nein
Höhe einzusetzendes Leuchtmittel max.	58 mm
Durchmesser einzusetzendes Leuchtmittel max.	50 mm
Ausführung	Ohne Leuchtmittel
Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Unten
Länge	72 mm
Höhe	125 mm
Durchmesser	60 mm
Sockellänge	12,6 mm
Sockel L x B x H	12,6 x 40 x 77 mm
Sockelbreite	40 mm
Sockelhöhe	77 mm
Artikelgewicht	278 g
IP Schutzart	IP 20
Garantie (Jahre)	5



Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com