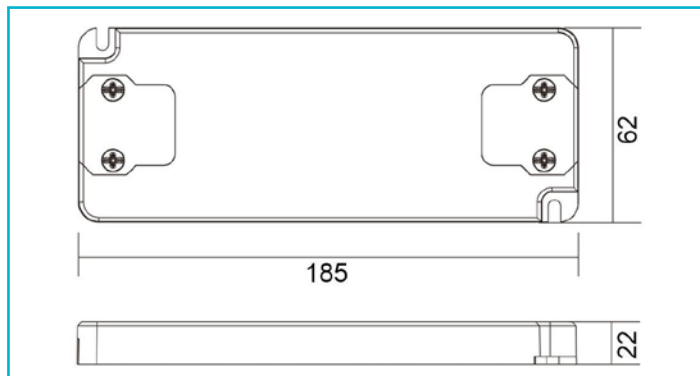


Netzgerät (CV, DC)
FLAT, CV, UT 12 V/50 W
**Besonderheiten**

- ideal zur verdeckten Montage in Deckenvouten
- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz

Gehäusematerial Kunststoff
Gehäusefarbe Schwarz

Betriebsart Spannungskonstant
Schutzklasse II / Schutzisolierung
Leistung 50 W
Ausgangsspannung 12 V/DC
Ausgangsstrom 0-4160 mA
Leistungsfaktor 0,95

Max. Anzahl je LS B10 5
Max. Anzahl je LS B16 9
Max. Anzahl je LS C10 12
Max. Anzahl je LS C16 19
Einschaltstrom max. 50 A / 300 µs
kapazitive Last 485,5 nF
Referenzpunkt tc 85 °C
Arbeitstemperatur -20 bis 50 °C
Lagertemperatur -20 bis 70 °C
IP Schutzart IP 20

Lebensdauer 30000 h

Länge 185 mm
Breite 62 mm
Höhe 22 mm
Artikelgewicht 232 g

