Art.-Nr. 707139

3-Phasenleuchte
Flood SMD, 30 W, 3000 K, Weiß

DEKOLIGHT

IK07 | Phase | SDCM<5

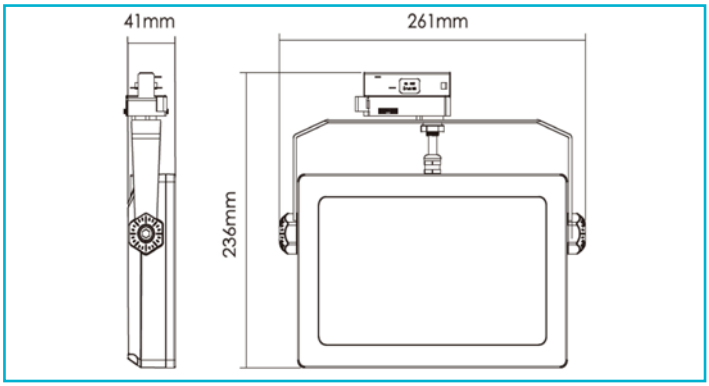

Besonderheiten

- dreh- und schwenkbar
- großer Neigungswinkel

Gehäusematerial	Aluminium	**Arbeitstemperatur**	-20 bis 40 °C
Gehäusefarbe	Weiß	**Lagertemperatur**	-10 bis 40 °C
Material Lichtaustritt	Glas	**IP Schutzart**	IP 20
Funktionen	Phasenschalter	**IK Schutzklasse**	IK07
Schutzklasse	I / Schutzerdung	**Lebensdauer L70 / B50**	30000 h
Leistungsaufnahme	30 W	**Schaltzyklen**	15000
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz	**Energieverbrauch**	30 kWh/1000h
Netzgerät inkl.	Ja	**EEI**	F
Dimmbar	Nein		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)		
Farbtemperatur	3000 K		
Farbkonsistenz	5 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	5 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	3150 lm		
Lichtausbeute	105 lm/W		
Abstrahlwinkel	90 Grad		
UGR	28		
Lichtverteilung	Symmetrisch		
120°/Verteilungscharakteristik	DLS		
Schwenkwinkel	180 Grad		
Lichtaustrittsflächen	1		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichtrichtung	Unten		
Länge	261 mm		
Breite	236 mm		
Höhe	41 mm		
Artikelgewicht	1550 g		

IP20