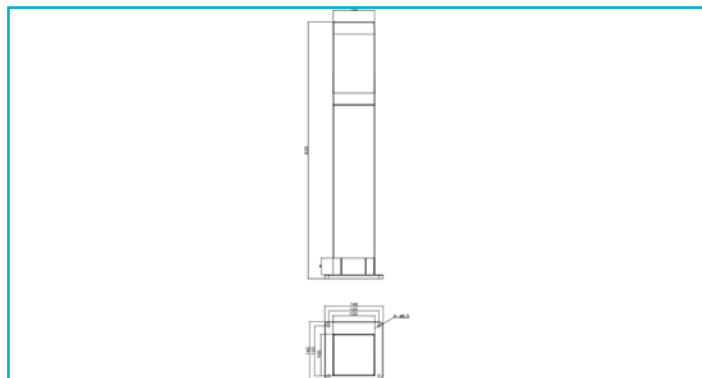


**Energieverteiler****Puka Mana 620 mm, 3680 W, 1x max. 13 W E27, Grau**

Ein Garten ist Natur pur und doch braucht es an vielen Stellen Strom. Mit der PUKA MANA können Sie flexibel Strom abgreifen, um Rasenmäher und andere Gartengeräte zu betreiben oder einfach nur das E-Bike oder Smartphone aufzuladen. Der Steckdosenturm verfügt über 2 Steckdosen und lässt sich über unsere Multi-Outdoor-Kabelverbinder besonders leicht installieren. Zudem sorgt die durchdachte Kabelführung für eine saubere Optik.

**Besonderheiten**

- Tür mit eingesteckten Winkelsteckern komplett schließbar
- Gesamtbelastung max. 3680 W
- leichte Installation dank IP68-Kabelverbinder
- Leuchte getrennt schaltbar [nur Art.Nr. 733067]

|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Gehäusematerial</b>        | Aluminium                                |
| <b>Gehäusefarbe</b>           | Dunkelgrau                               |
| <b>Material Lichtaustritt</b> | Kunststoff                               |
| <b>Farbe Lichtaustritt</b>    | Weiß                                     |
| <b>Funktionen</b>             | Leuchte und Steckdose getrennt schaltbar |

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| <b>Schutzklasse</b>            | I / Schutzerdung        |
| <b>max. Leistung</b>           | 1x max. 13 W            |
| <b>Anschlussleistung max.</b>  | 3680 W                  |
| <b>Eingangsspannung</b>        | 220-240 V/AC 50 / 60 Hz |
| <b>Fassung / Sockel</b>        | E27                     |
| <b>Anzahl Sockel</b>           | 1 STK                   |
| <b>Anschlussleitung Primär</b> | Ja                      |
| <b>Leitungsende Primär</b>     | Anschlussbox IP67       |
| <b>Bewegungsmelder</b>         | Nein                    |

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| <b>Ausführung</b> | Ohne Leuchtmittel |
|-------------------|-------------------|

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| <b>Lichtaustrittsflächen</b> | 1      |
| <b>Lichtcharakteristik</b>   | Direkt |
| <b>Lichttrichtung</b>        | Seite  |

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| <b>Länge</b>          | 100 mm |
| <b>Breite</b>         | 100 mm |
| <b>Höhe</b>           | 620 mm |
| <b>Sockellänge</b>    | 140 mm |
| <b>Sockelbreite</b>   | 140 mm |
| <b>Artikelgewicht</b> | 2130 g |

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| <b>Arbeitstemperatur</b> | -20 bis 45 °C |
| <b>Lagertemperatur</b>   | -10 bis 50 °C |
| <b>IP Schutzart</b>      | IP 54         |

