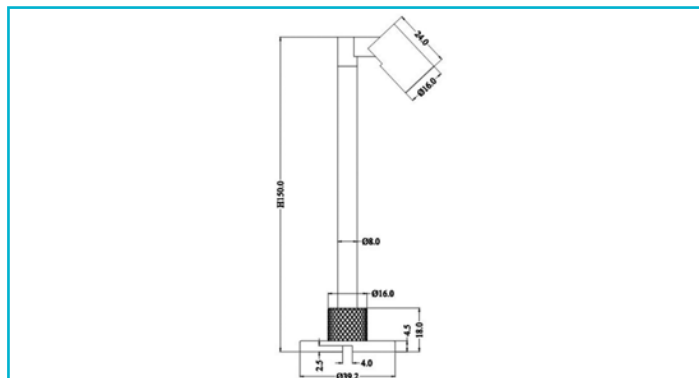


**Vitrinenleuchte****Herculis Small 150 mm, 1 W, 3000 K, Silber**

Kleine Helfer, große Wirkung. Mit den HERCULIS Displayleuchten im hochwertigem Aluminiumgehäuse erreichen Sie sämtliche Ecken einer Vitrine. Hierzulässt sich der Leuchtenkopf mit seinem 40° Abstrahlwinkel frei in jede Richtung drehen und schwenken. Zudem ermöglichen die intelligente Kabelführung und das steckfertige System die einfache Auf- und Einbaumontage in Vitrinen, Theken, Verkaufsbereichen oder im Wohnz

**Besonderheiten**

- hohe Leistung bei kompakter Bauweise
- dreh- und schwenkbarer Kopf
- für Ein- und Aufbaumontage dank intelligenter Kabelführung
- steckfertiges System
- in zwei Größen erhältlich

|                                       |                                   |                              |               |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------|
| <b>Gehäusematerial</b>                | Aluminium                         | <b>Lagertemperatur</b>       | -10 bis 45 °C |
| <b>Gehäusefarbe</b>                   | Silber                            | <b>IP Schutzart</b>          | IP 20         |
| <b>Schutzklasse</b>                   | III / Schutzkleinspannung         | <b>Lebensdauer L70 / B50</b> | 30000 h       |
| <b>Betriebsart</b>                    | Stromkonstant                     | <b>Schaltzyklen</b>          | 50000         |
| <b>Leistungsaufnahme</b>              | 1 W                               | <b>Energieverbrauch</b>      | 1 kWh/1000h   |
| <b>Eingangsspannung</b>               | 3 V/DC                            | <b>EEI</b>                   | G             |
| <b>Bemessungsstrom</b>                | 350 mA                            |                              |               |
| <b>Netzgerät inkl.</b>                | Nein                              |                              |               |
| <b>Anschlussleitung Sekundär</b>      | Ja                                |                              |               |
| <b>Leitungslänge Sekundär</b>         | 1 m                               |                              |               |
| <b>Dimmbar</b>                        | Nein                              |                              |               |
| <b>Bewegungsmelder</b>                | Nein                              |                              |               |
| <b>Lichtquelle</b>                    | LED, Lichtquelle nicht wechselbar |                              |               |
| <b>Farbtemperatur</b>                 | 3000 K                            |                              |               |
| <b>Farbkonsistenz</b>                 | 6 SDCM                            |                              |               |
| <b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b>     | 6 SDCM                            |                              |               |
| <b>Farbwiedergabe (Ra)</b>            | 90                                |                              |               |
| <b>Bemessungslichtstrom</b>           | 100 lm                            |                              |               |
| <b>Abstrahlwinkel</b>                 | 30 Grad                           |                              |               |
| <b>120°/Verteilungscharakteristik</b> | DLS                               |                              |               |
| <b>Schwenkwinkel</b>                  | 350 Grad                          |                              |               |
| <b>Lichtaustrittsflächen</b>          | 1                                 |                              |               |
| <b>Lichtcharakteristik</b>            | Direkt                            |                              |               |
| <b>Lichtrichtung</b>                  | Unten                             |                              |               |
| <b>Höhe</b>                           | 150 mm                            |                              |               |
| <b>Durchmesser</b>                    | 39,2 mm                           |                              |               |
| <b>Sockelhöhe</b>                     | 4,5 mm                            |                              |               |
| <b>Sockel H x Ø</b>                   | 4,5 x 39,2 mm                     |                              |               |
| <b>Sockeldurchmesser</b>              | 39,2 mm                           |                              |               |
| <b>Arbeitstemperatur</b>              | -10 bis 45 °C                     |                              |               |

