


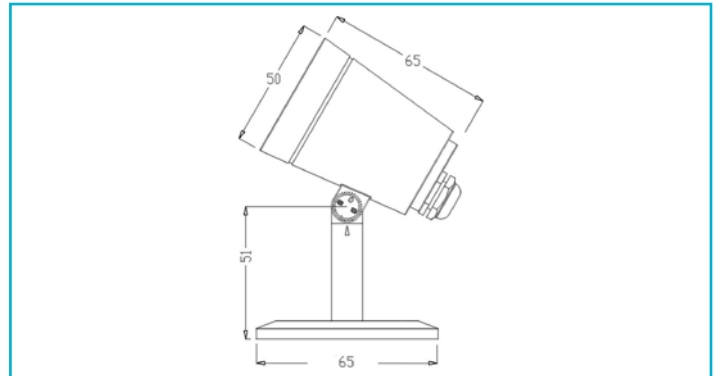

Die neue COLT-Serie ist ein echter Allrounder im Außenbereich: Leistungsstark, frei dreh- und neigbar sowie mit modernster LED-Technik ausgestattet. Damit sorgen die Aufbauleuchten für stimmungsvolle Beleuchtungskonzepte in jeder Außenanlage und machen mit ihrem markanten Design auch ausgeschaltet eine gute Figur.

**Besonderheiten**

- austauschbare Reflektoren
- inkl. klare / Milchglasscheibe
- inkl. Wabenfilter
- Durchgangsverdrahtung möglich

|                                             |                                                |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Gehäusematerial</b>                      | Aluminium                                      |
| <b>Gehäusefarbe</b>                         | Grau                                           |
| <b>Material Lichtaustritt</b>               | Glas                                           |
| <b>Montageart</b>                           | Aufbaumontage                                  |
| <b>Montageort</b>                           | Außen                                          |
| <b>Montagefläche</b>                        | Bodenmontage,<br>Deckenmontage,<br>Wandmontage |
| <b>Schutzklasse</b>                         | III / Schutzkleinspannung                      |
| <b>Betriebsart</b>                          | Spannungskonstant                              |
| <b>Leistungsaufnahme</b>                    | 3,2 W                                          |
| <b>Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus</b> | 0,5 W                                          |
| <b>Eingangsspannung</b>                     | 24 V/DC                                        |
| <b>Netzgerät inkl.</b>                      | Nein                                           |
| <b>Anschlussleitung Sekundär</b>            | Ja                                             |
| <b>Leitungslänge Sekundär</b>               | 2 m                                            |
| <b>Dimmbar</b>                              | Ja                                             |
| <b>Ansteuerung</b>                          | Dimmbar über optionalen<br>Controller          |
| <b>Bewegungsmelder</b>                      | Nein                                           |

|                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Lichtquelle</b>                    | LED, Lichtquelle nicht<br>wechselbar |
| <b>Farbtemperatur</b>                 | 2700 K                               |
| <b>Farbkonsistenz</b>                 | 6 SDCM                               |
| <b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b>     | 6 SDCM                               |
| <b>Farbwiedergabe (Ra)</b>            | 80                                   |
| <b>Bemessungslichtstrom</b>           | 92 lm                                |
| <b>Lichtausbeute</b>                  | 28,8 lm/W                            |
| <b>Abstrahlwinkel</b>                 | 20 Grad                              |
| <b>Lichtverteilung</b>                | Symmetrisch                          |
| <b>120°/Verteilungscharakteristik</b> | DLS                                  |

|                      |         |
|----------------------|---------|
| <b>Schwenkwinkel</b> | 45 Grad |
|----------------------|---------|

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| <b>Lichtaustrittsflächen</b> | 1             |
| <b>Lichtcharakteristik</b>   | Direkt        |
| <b>Lichtrichtung</b>         | Oben          |
| <b>Höhe</b>                  | 65 mm         |
| <b>Durchmesser</b>           | 50 mm         |
| <b>Sockelhöhe</b>            | 7 mm          |
| <b>Sockel H x Ø</b>          | 7 x 65 mm     |
| <b>Sockeldurchmesser</b>     | 65 mm         |
| <b>Arbeitstemperatur</b>     | -20 bis 40 °C |
| <b>Lagertemperatur</b>       | -30 bis 60 °C |
| <b>IP Schutzart</b>          | IP 65         |
| <b>Lebensdauer L70 / B50</b> | 50000 h       |
| <b>Schaltzyklen</b>          | 25000         |
| <b>Energieverbrauch</b>      | 4 kWh/1000h   |
| <b>EEI</b>                   | G             |

