
Art.-Nr. 348279

Decken- und Wandaufbauleuchte
Altais 2 Round, Motion, 15 W, 2700/3000/4000 K, Weiß

DEKOLIGHT



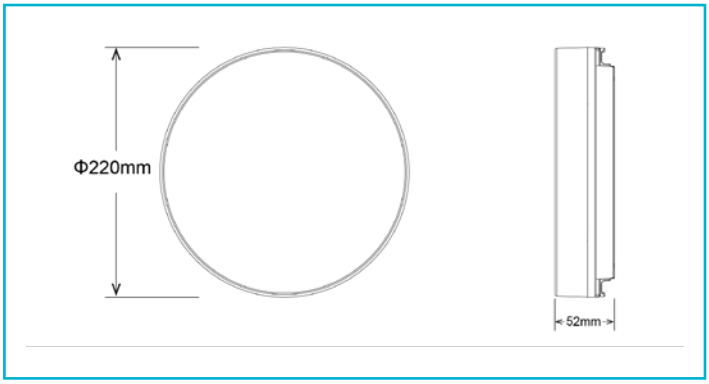

Besonderheiten

- Lichtfarbe in 3 Stufen einstellbar
- Leistung in 2 Stufen einstellbar
- einstellbarer Bewegungsmelder mit Korridor-Funktion
- Durchgangsverdrahtung möglich
- einfache Montage dank Klick-System
- optionale Aufputz-Kabeleinführung
- hohe Effizienz und Lebensdauer

Gehäusematerial	Polycarbonat
Gehäusefarbe	Verkehrsweiß RAL 9016 || Weiß
Technische Beschreibung	Bewegungsmelder • Reichweite: 3 / 6 m • Nachlaufzeit: 5s / 90s / 5min / 15min • Tageslichtschwelle: 30 / 50 / 100 Lux / Deaktiviert • Montagehöhe max. 3–6 m • Erfassungswinkel: 90 Grad horizontal, 130 Grad vertikal • Korridorfunktion • Standby-Zeit: 0s / 3min / 10min / unendlich • Standby-Helligkeit: 10% / 30%
Anwendungsbereich	Private Feuchträume mit gelegentlicher Spritzwasserbelastung, Wegebereiche im Innenbereich, Feucht- und Nassbereiche mit erhöhter Temperatur und Luftfeuchtigkeit, sowie intensiverer Einsatz von Reinigungsmitteln, Arbeits- und Lagerbereiche mit erhöhter Staub-, Spritzwasser- und Stoßbelastung, sowie größeren Temperaturschwankungen, Wohnbereiche im Privatbereich
Durchgangsverdrahtung möglich	Ja

Montageart	Aufbaumontage
Montageort	Innen
Montagefläche	Deckenmontage, Wandmontage
Funktionen	Korridorfunktion mit Bewegungsmelder
Schutzklasse	II / Schutzisolierung
Leistung wählbar	10 W, 15 W
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W
Eingangsspannung	100-240 V/AC 50 / 60 Hz
Leitungseinführung Anzahl max.	2
Dimmbar	Nein
Bewegungsmelder	Ja
Bewegungsmelder Art	Hochfrequenz
Erfassungsreichweite	3-6 m
Erfassungswinkel	130 Grad
Helligkeitsschwelle einstellbar	Ja
Helligkeitsschwelle	30-100 lx
Nachlaufzeit einstellbar	Ja
Nachlaufzeit	5-900 s
Lichtquelle	LED, Lichtquelle wechselbar TC
Farbtemperatur	2700/3000/4000 K
Farbkonsistenz	3 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	3 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	85
Bemessungslichtstrom	1725/1800/1800 lm
Abstrahlwinkel	120 Grad
UGR	22
Lichtaustrittsflächen	1 STK
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Unten

IP54

Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com

Art.-Nr. 348279

Decken- und Wandaufbauleuchte
Altais 2 Round, Motion, 15 W, 2700/3000/4000 K, Weiß

Höhe	52 mm
Durchmesser	220 mm
Sockelhöhe	20,5 mm
Sockel H x Ø	20,5 x 180 mm
Sockeldurchmesser	180 mm
Arbeitstemperatur	-10 bis 50 °C
Lagertemperatur	-20 bis 60 °C
Oberflächentemperatur max.	50 °C
IP Schutzart	IP 54
IK Schutzklasse	IK10
Einschaltstrom max.	18 A / 440 µs
Max. Anzahl je LS B10	121
Max. Anzahl je LS B16	121
Max. Anzahl je LS C10	192
Max. Anzahl je LS C16	192
Lebensdauer L70 / B50	50000 h
Lebensdauer L80 / B10	50000 h
Lebensdauer L80 / B50	50000 h
Schaltzyklen	100000
Energieverbrauch	15 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse Lichtquelle	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.
Garantie (Jahre)	5

