


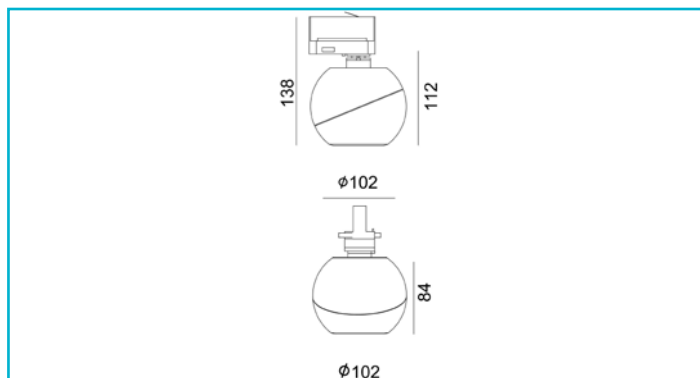

Gehäusematerial	Aluminiumdruckguss
Gehäusefarbe	Schwarz
Material Lichtaustritt	Kunststoff
Schutzklasse	I / Schutzerdung
Leistungsaufnahme	10,8 W
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Netzgerät inkl.	Ja
Anschlussmöglichkeit	Adapter
Dimmbar	Ja
Ansteuerungstechnologie	Mit Phasenanschnittsdimmer, Mit Phasenabschnittsdimmer
Bewegungsmelder	Nein

Lebensdauer L70 / B50

20000 h

Schaltzyklen

10000

Energieverbrauch

11 kWh/1000h

EEI

G

Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Farbtemperatur	3000 K
Farbkonsistenz	6 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	90
Bemessungslichtstrom	870 lm
Lichtausbeute	80,6 lm/W
Abstrahlwinkel	40 Grad
Lichtverteilung	Symmetrisch
120°/Verteilungscharakteristik	DLS

Schwenkwinkel	15 Grad
----------------------	---------

Breite	102 mm
Höhe	84 mm
Durchmesser	102 mm
Artikelgewicht	557 g

Arbeitstemperatur	-5 bis 40 °C
Lagertemperatur	-10 bis 50 °C
IP Schutzart	IP 20

