
**Art.-Nr. 731127**

# Wandaufbauleuchte
# Jabbah Up and Down, 25 W, 3000 K, Grau

DEKOLIGHT



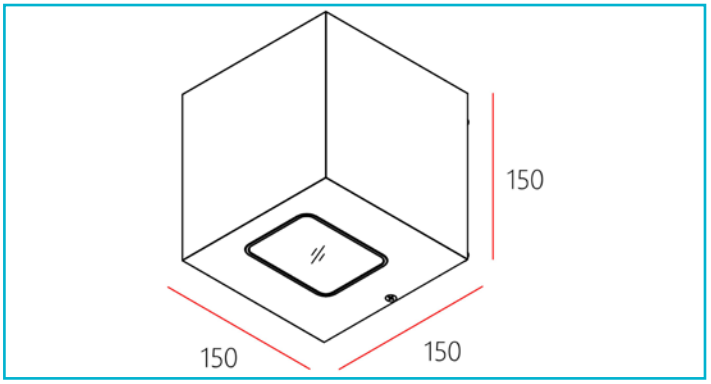


Die quadratische JABBAH setzt auf integrierte COB-LEDs in warmweißer Ausführung und strahlt ihr Licht mit 75° asymmetrisch in Kegelform an Wände – in der einfachen Variante mit 915 Lumen, als UP AND DOWN Version mit insgesamt 1850 Lumen. Zudem lässt sich die beidseitige JABBAH über einen Dipschalter auf 60% Lichtstrom dimmen, falls ein dezenterer Lichtaustritt gewünscht ist.

**Besonderheiten**

- Durchgangsverdrahtung möglich
- Montageplatte über Stecker trennbar
- schnelle und sichere Montage
- inkl. Wandabstandshalter für Aufputz-Kabeleinführung
- Leistung in 2 Stufen einstellbar (modellabhängig)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Gehäusematerial** | Aluminium | **Arbeitstemperatur** | -20 bis 40 °C |
| **Gehäusefarbe** | Dunkelgrau | **Lagertemperatur** | -20 bis 60 °C |
| **Durchgangsverdrahtung möglich** | Ja | **IP Schutzart** | IP 65 |
| **Montageart** | Aufbaumontage | **Max. Anzahl je LS B10** | 48 STK |
| **Montageort** | Außen | **Max. Anzahl je LS B16** | 77 STK |
| **Montagefläche** | Wandmontage | **Max. Anzahl je LS C10** | 77 STK |
| **UV-Beständigkeit** | Ja | **Max. Anzahl je LS C16** | 123 STK |
| | | | |
| **Schutzklasse** | I / Schutzerdung | **Lebensdauer L70 / B50** | 50000 h |
| **Leistung wählbar** | 13 W, 25 W | **Schaltzyklen** | 15000 |
| **Eingangsspannung** | 220-240 V/AC 50 / 60 Hz | **Energieverbrauch** | 25 kWh/1000h |
| **Netzgerät inkl.** | Ja | **EEI** | G |
| **Leitungseinführung Anzahl max.** | 2 STK | | |
| **Dimmbar** | Nein | | |
| **Bewegungsmelder** | Nein | | |
| | | | |
| **Lichtquelle** | LED, Lichtquelle nicht wechselbar | | |
| **Farbtemperatur** | 3000 K | | |
| **Farbkonsistenz** | 6 SDCM | | |
| **Farbkonsistenz Lichtquelle** | 6 SDCM | | |
| **Farbwiedergabe (Ra)** | 80 | | |
| **Bemessungslichtstrom** | 1850 lm | | |
| **Lichtausbeute** | 74 lm/W | | |
| **Abstrahlwinkel** | 75 Grad | | |
| **120°/Verteilungscharakteristik** | NDLS | | |
| | | | |
| **Lichtaustrittsflächen** | 2 | | |
| **Lichtcharakteristik** | Direkt, Indirekt | | |
| **Lichtrichtung** | Oben, Unten | | |
| | | | |
| **Länge** | 150 mm | | |
| **Breite** | 150 mm | | |
| **Höhe** | 150 mm | | |

Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com