

Art.-Nr. 862273

Netzgerät (CV, DC) dimmbar
BASIC, DIM, CV, LCP DALI, 48V, 75W, IP20

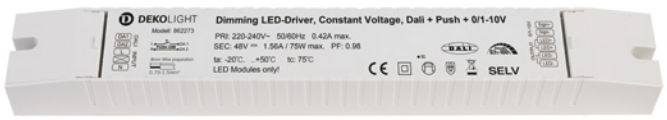

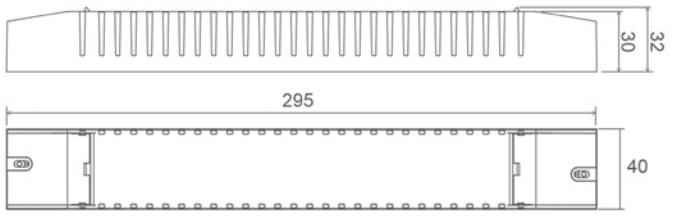

Besonderheiten

- dimmbar mit DALI2 / DALI1
- dimmbar mit 0-10V / 1-10V
- dimmbar mit Touch-Dimmer über 230V Taster (iPush)
- neue Intelli-Push-Funktion [Tastenkombination synchronisiert bei Bedarf alle angeschlossenen Netzgeräte]
- Netzgerät und PWM-Dimmer in einem Gerät
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz

Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	Weiß
Funktionen	Kurzschlussfest, Lampenbetriebsgerät 110, Möbeleinbau, Schutzkleinspannung, Überlastungsschutz
Betriebsart	Spannungskonstant
Schutzklasse	II / Schutzisolierung
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Leistung	75 W
Ausgangsspannung	48 V/DC
Ausgangsstrom	0-1560 mA
Dimmbar	Ja
Dimmbereich min./max.	0,1-100 %
Ansteuerung	DALI 2 / DT6, 0-10 V, 1-10 V, Intelli Push-Dim
Anzahl Kanäle	1
Leistungsfaktor	0,98
Referenzpunkt tc	85 °C
Arbeitstemperatur	-20 bis 50 °C
Lagertemperatur	-40 bis 85 °C
IP Schutzart	IP 20
Schaltzyklen	25000
Lebensdauer	50000 h
Länge	295 mm
Breite	40 mm
Höhe	32 mm
Artikelgewicht	274 g

CV | 110 | SELV | IP20 | 1 CH

Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com