
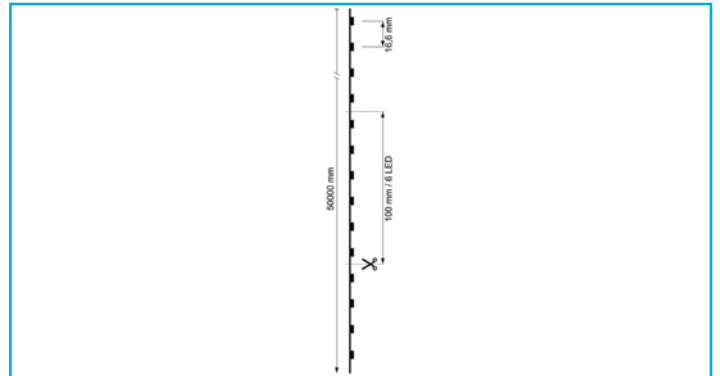


LED Stripe
Standard, SMD, 24V-16W, RGB/3000K, 50m
**Besonderheiten**

- leistungsstarkes Klebeband 3M 9448A

Gehäusematerial	Kupfer	Segment LED Anzahl	6
Gehäusefarbe	Weiß	LED Abstand	16,66 mm
Montageort	Innen	Biegeradius min.	50 mm
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung	zu betreibende Gesamtlänge max.	5 m
Betriebsart	Spannungskonstant	Länge	50000 mm
Leistungsaufnahme 1m	16 W	Breite	10 mm
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W	Höhe	3 mm
Eingangsspannung	24 V/DC	Breite Schlauch	10 mm
Netzgerät inkl.	Nein	Höhe Schlauch	2 mm
Anschlussleitung Primär	Ja	Artikelgewicht	907 g
Leitungsende Primär	Mit freien Litzen-/ Leitungsenden	Arbeitstemperatur	-15 bis 50 °C
Leitungslänge Primär	1 m	Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
Anschlussleitung Sekundär	Ja	IP Schutzart	IP 20
Leitungsende Sekundär	Offene Kabel	Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Leitungslänge Sekundär	1 m	Schaltzyklen	100000
Dimmbar	Ja	Energieverbrauch	16 kWh/1000h
Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller	EEI	G
Anzahl Kanäle	4		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Lichtfarbe	RGB/Warmweiß		
Farbtemperatur	3000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Abstrahlwinkel	120 Grad		
120°/Verteilungscharakteristik	NDLS		
Lichtstrom 1m	820 lm		
Lichtausbeute 1m	51,25 lm/W		
LED/Meter	60		
Segment Länge	100 mm		

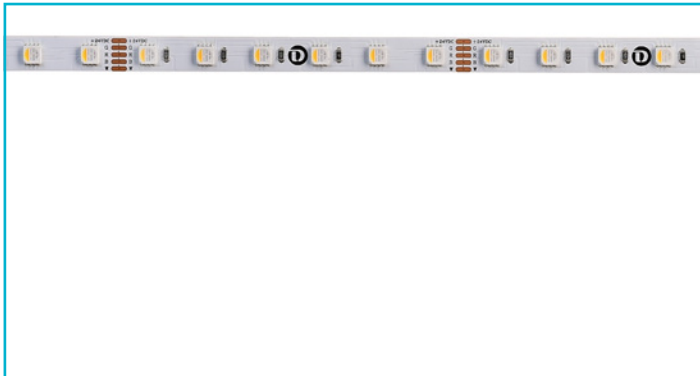