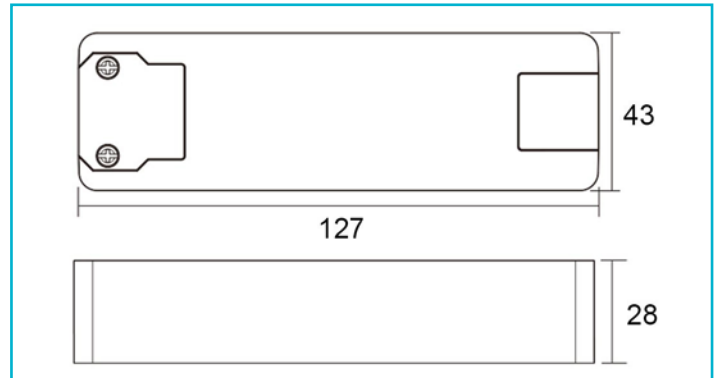


Netzgerät (CC, DC)
BASIC, CC, V8-40-700mA/40W

**Besonderheiten**

- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz

Gehäusematerial Kunststoff
Gehäusefarbe Schwarz
Funktionen Kurzschlussfest, Lampenbetriebsgerät
 110, Möbeleinbau, Schutzkleinspannung,
 Überlastungsschutz, Übertemperaturschutz

Betriebsart Stromkonstant
Schutzklasse II / Schutzisolierung
Eingangsspannung 220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Leistung 20,0-40 W
Ausgangsspannung 29-57 V/DC
Ausgangsstrom 700 mA
Leistungsfaktor 0,97

Max. Anzahl je LS B10 8
Max. Anzahl je LS B16 14
Max. Anzahl je LS C10 18
Max. Anzahl je LS C16 29
Einschaltstrom max. 20 A / 300 µs
kapazitive Last 359,3 nF
Referenzpunkt tc 80 °C
Arbeitstemperatur -20 bis 50 °C
Lagertemperatur -20 bis 50 °C
IP Schutzart IP 20

Lebensdauer 30000 h

Länge 127 mm
Breite 43 mm
Höhe 28 mm
Artikelgewicht 117 g

