
Art.-Nr. 100146

Einlegepanel
Basic Office 625x625 mm, 32 W, 4000 K, Weiß

DEKOLIGHT



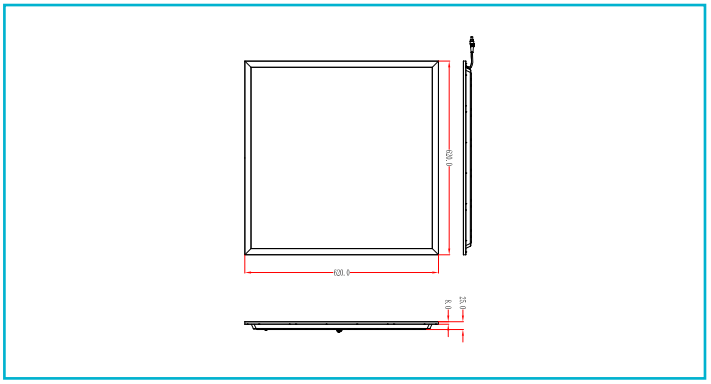

Besonderheiten

- zum Einlegen in Rasterdecken
- Montage in Auf- und Einbaurahmen möglich
- bildschirmarbeitsplatztauglich gemäß EN 12464-1 BAP65
- mikroprismatische Oberflächenstruktur
- geeignet für Büroräume, Aufenthaltsräume und Wegebereiche
- kostengünstige, anschlusfertige Lösung
- inkl. Netzgerät CC, 600/700/800mA, 30-40V, 36W36W

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Verkehrsweiß RAL 9016 || Weiß
Material Lichtaustritt	Kunststoff
Oberfläche Lichtaustritt	Mikroprismatisch
Technische Beschreibung	• 825mA / 32 W / 4100 lm • 725mA / 28 W / 3620 lm • 625mA / 24 W / 3100 lm • 525mA / 20 W / 2600 lm
Durchgangsverdrahtung möglich	Ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich	Ja
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Innen
Montagefläche	Deckenmontage
Funktionen	Notstromfähig
Schutzklasse Leuchte	III / Schutzkleinspannung
Schutzklasse Netzstecker	II / Schutzisolierung
Leistung wählbar	20 W, 24 W, 28 W, 32 W
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W
Eingangsspannung	200-264 V/AC 50 / 60 Hz
Bemessungsstrom wählbar	525 mA, 625 mA, 725 mA, 825 mA
Netzgerät inkl.	Ja
Leitungseinführung Anzahl max.	2 STK
Leitungsdicke max.	12 mm
Dimmbar	Nein
Bewegungsmelder	Nein
Spannungsbereich DC	176-280 V/DC
Spannungsbereich Notbeleuchtung	176-280 V/DC
EOFI	100 %

Lichtquelle	LED, Lichtquelle wechselbar TC
Farbtemperatur	4000 K
Farbkonsistenz	3 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	3 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	80
Bemessungslichtstrom	4100 lm
Lichtausbeute	128,1 lm/W
Abstrahlwinkel	90 Grad
UGR	19
Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Unten
Länge	620 mm
Breite	620 mm
Höhe	25 mm
Artikelgewicht	1851 g
Arbeitstemperatur	-10 bis 40 °C
Lagertemperatur	-20 bis 50 °C
IP Schutzart	IP 50
IK Schutzklasse	IK03
Einschaltstrom max.	19,2 A / 209 µs
Max. Anzahl je LS B10	23 STK
Max. Anzahl je LS B16	38 STK
Max. Anzahl je LS C10	30 STK
Max. Anzahl je LS C16	48 STK
Lebensdauer L70 / B50	75000 h
Lebensdauer L80 / B10	50000 h
Lebensdauer L80 / B50	60000 h
Schaltzyklen	100000 STK
Energieverbrauch	32 kWh/1000h

EL EL IP50 1 CH 1 CH

Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com

Art.-Nr. 100146

Einlegepanel
Basic Office 625x625 mm, 32 W, 4000 K, Weiß

EEI	E	**Garantie (Jahre)**	5

