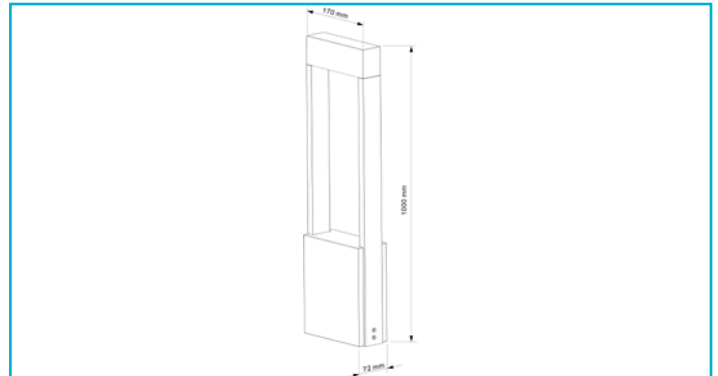


Pollerleuchte**Chertan 1000 mm, 13 mm, 3000 K, Grau**

Mit ihrem außergewöhnlichen Material-Mix aus Aluminium-Druckgussgehäuse und einem Sockel aus witterungsbeständigen, glasfaserverstärktem Beton hebt sich die Outdoor-Stehleuchte CHERTAN schon rein optisch von anderen Modellen ab. Mit ihrem angenehm warmweißen Licht und einem Abstrahlwinkel von 120° eignet sich die Außenleuchte perfekt für den dekorativen Einsatz in Eingangsbereichen, auf Gehwegen oder im Garten.

Besonderheiten

- Betonsockel glasfaserverstärkt und witterungsbeständig

Hinweis: Da es sich bei Beton um ein Naturprodukt handelt, ist

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Dunkelgrau
Material Lichtaustritt	Kunststoff
Montageart	Aufbaumontage
Montageort	Außen
Montagefläche	Bodenmontage
UV-Beständigkeit	Ja
Funktionen	Nightsaver
Schutzklasse	I / Schutzerdung
Leistungsaufnahme	13 W
Eingangsspannung	100-240 V/AC 50 / 60 Hz
Netzgerät inkl.	Ja
Anschlussleitung Primär	Ja
Leitungsende Primär	Anschlussbox IP54
Dimmbar	Nein
Bewegungsmelder	Nein

Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Farbtemperatur	3000 K
Farbkonsistenz	6 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	90
Bemessungslichtstrom	640 lm
Lichtausbeute	49,2 lm/W
Abstrahlwinkel	120 Grad
Lichtverteilung	Symmetrisch
120°/Verteilungscharakteristik	NDLS

Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Indirekt
Lichttrichtung	Unten

Länge	170 mm
--------------	--------

Breite	72 mm
Höhe	1000 mm
Sockellänge	160 mm
Sockel L x B x H	160 x 30 x 40 mm
Sockelbreite	30 mm
Sockelhöhe	40 mm

Arbeitstemperatur	-20 bis 50 °C
Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
IP Schutzart	IP 54
Max. Anzahl je LS B10	130 STK
Max. Anzahl je LS B16	210 STK
Max. Anzahl je LS C10	160 STK
Max. Anzahl je LS C16	260 STK

Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Schaltzyklen	15000
Energieverbrauch	13 kWh/1000h
EEI	G

