


Pendelleuchte

Office Three Standard Up and Down, 56 W, DALI, 4000 K, Weiß

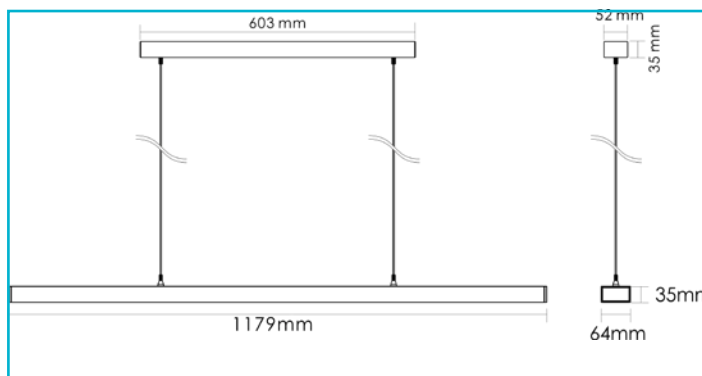


Besonderheiten

- Bildschirmarbeitsplatztauglich (gemäß EN 12464-1 BAP65 [L65 = 3000cd/m²])
- hohe Effizienz und Lebensdauer
- CRI größer 95 für direkten Lichtanteil
- Indirekter Lichtanteil 85%

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Weiß
Oberflächenstruktur	Matt
Material Lichtaustritt	Polycarbonat - PC
Bildschirmarbeitsplatztauglich	Ja
Montageart	Aufbaumontage
Montageort	Innen
Montagefläche	Deckenmontage
Funktionen	Notstromfähig
Schutzklasse	I / Schutzerdung
Leistungsaufnahme	56 W
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W
Eingangsspannung	180-264 V/AC 50 / 60 Hz
Netzgerät inkl.	Ja
Dimmbar	Ja
Dimmbereich min./max.	1-100 %
Ansteuerung	DALI 2 / DT6, Intelli Push-Dim
Bewegungsmelder	Nein
Spannungsbereich DC	200-264 V/DC
Spannungsbereich Notbeleuchtung	200-264 V/DC

Lichtquelle	LED, Lichtquelle wechselbar TC
Farbtemperatur	4000 K
Farbkonsistenz	3 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	3 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	95
Bemessungslichtstrom	8300 lm
Lichtausbeute	148,2 lm/W
Abstrahlwinkel	115 Grad
Abstrahlwinkel 2	50 Grad
UGR	6

Lichtaustrittsflächen	2
Lichtcharakteristik	Direkt, Indirekt
Lichtrichtung	Oben, Unten
Länge	1179 mm
Breite	64 mm
Höhe	35 mm
Sockellänge	603 mm
Sockel L x B x H	603 x 52 x 35 mm
Sockelbreite	52 mm
Sockelhöhe	35 mm
Pendellänge max.	2500 mm
Arbeitstemperatur	-20 bis 45 °C
Lagertemperatur	-40 bis 80 °C
Oberflächentemperatur max.	45 °C
IP Schutzart	IP 20
IK Schutzklasse	IK03
Einschaltstrom max.	10,25 A / 148 µs
Max. Anzahl je LS B10	26 STK
Max. Anzahl je LS B16	41 STK



Art.-Nr. 342258



Pendelleuchte

Office Three Standard Up and Down, 56 W, DALI, 4000 K, Weiß

Max. Anzahl je LS C10	26 STK
Max. Anzahl je LS C16	41 STK
Lebensdauer L70 / B50	72000 h
Lebensdauer L80 / B10	50000 h
Lebensdauer L80 / B50	51000 h
Schaltzyklen	100000 STK
Energieverbrauch	56 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse Lichtquelle	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.