
Art.-Nr. 348099

Deckenaufbauleuchte
Draconis, 72W, 2700/3500/4000 K, Hellgrau



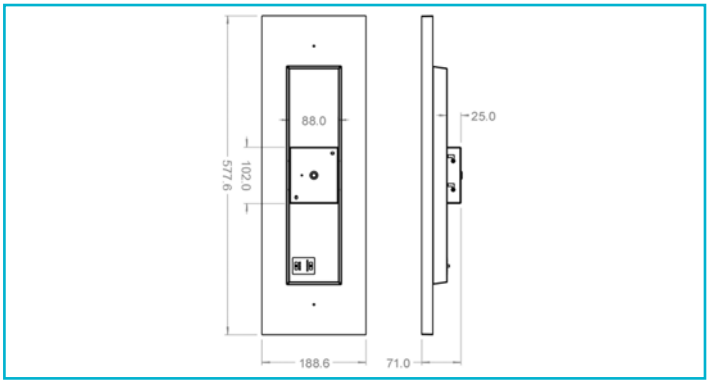

Die DRACONIS-Serie von DEKO-LIGHT ermöglicht die flexible Deckenbeleuchtung für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Industrie, Gewerbe und Logistik. Bei der DRACONIS-Leuchte für den wahlweisen Einsatz als Deckenaufbauleuchte oder in einem 3-Phasen-Schienensystem lassen sich die Leistung [45, 55 oder 72 W] und Lichtfarbe [2.700, 3.500 oder 4.000 K] flexibel über einen Schalter auf der Gehäuserückseite anpassen. Um die DRACONIS in nahezu jede Umgebung integrieren zu können, bieten wir mehrere Linsen für die asymmetrische bzw. symmetrische Ausleuchtung in unterschiedlichen Abstrahlwinkeln an. Je nach Anwendungsfall, z.B. im Supermarkt können die asymmetrischen und symmetrischen Linsen auch kombiniert werden. Der maximale Lichtstrom beträgt 8.250 Lumen.

Besonderheiten

- Leistung in drei Stufen einstellbar
- Lichtfarbe in drei Stufen einstellbar
- hoher Lichtstrom
- Linsen wechselbar

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Weißaluminium RAL 9006 || Hellgrau
Technische Beschreibung	2700 K: • 72W = 7330lm • 55W = 6000lm • 45W = 5030lm 3000 K: • 72W = 8210lm • 55W = 6590lm • 45W = 5560lm 4000 K: • 72W = 8250lm • 55W = 6950lm • 45W = 5700lm
Anwendungsbereich	Arbeitsplätze und Konferenzbereiche, teils mit Bildschirmarbeitsplätzen, Wohnbereiche im Privatbereich
Montageart	Aufbaumontage
Montageort	Innen
Montagefläche	Deckenmontage
Schutzklasse	I / Schutzerdung
Leistung wählbar	45 W, 55 W, 72 W
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Netzgerät inkl.	Ja
Dimmbar	Nein
Bewegungsmelder	Nein
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Farbtemperatur	2700/3500/4000 K
Farbkonsistenz	6 SDCM

Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	80
Bemessungslichtstrom	7330/8210/8250 lm
Lichtausbeute	114,1 lm/W
Abstrahlwinkel	60 Grad
Lichtverteilung	Symmetrisch
120°/Verteilungscharakteristik	DLS
Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Unten
Länge	577,6 mm
Breite	188,6 mm
Höhe	71 mm
Sockellänge	102 mm
Sockel L x B x H	102 x 88 x 25 mm
Sockelbreite	88 mm
Sockelhöhe	25 mm
Arbeitstemperatur	-20 bis 30 °C
Lagertemperatur	-30 bis 60 °C
IP Schutzart	IP 20
Max. Anzahl je LS B10	6 STK
Max. Anzahl je LS B16	9 STK
Max. Anzahl je LS C10	9 STK
Max. Anzahl je LS C16	15 STK
Lebensdauer L70 / B50	50000 h
Schaltzyklen	25000
Energieverbrauch	72 kWh/1000h
EEI	E

Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com

Art.-Nr. 348099

Deckenaufbauleuchte
Draconis, 72W, 2700/3500/4000 K, Hellgrau

Garantie (Jahre)	5

