
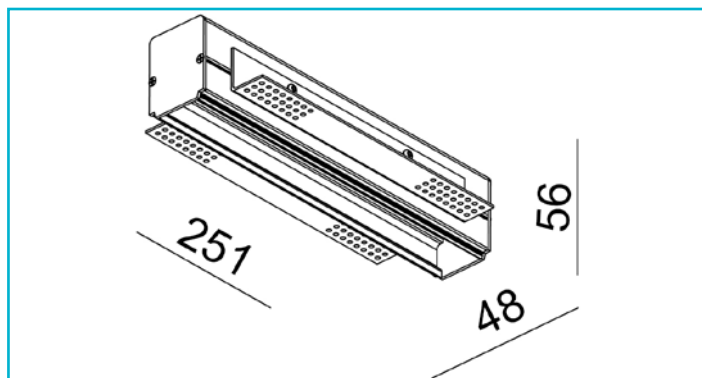


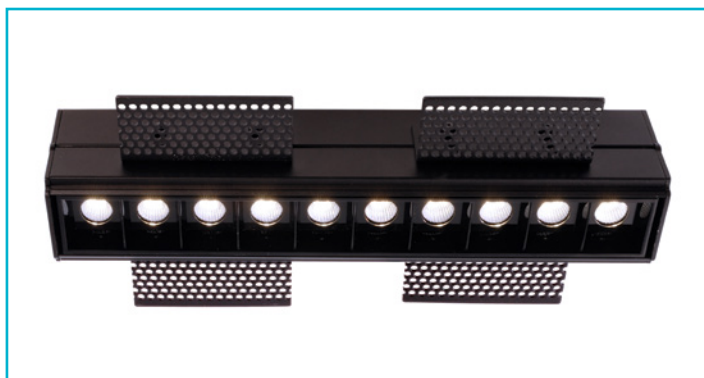

Gehäusematerial	Aluminium	Breite	48 mm
Gehäusefarbe	Schwarz	Höhe	56 mm
Material Lichtaustritt	Kunststoff	Produktmaß Einbautiefe	50 mm
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung	Ausschnittsmaß Länge	253 mm
Betriebsart	Stromkonstant	Ausschnittsmaß Breite	48 mm
Leistungsaufnahme	20,2 W	Artikelgewicht	640 g
Leistungsaufnahme	0,5 W	Arbeitstemperatur	-5 bis 40 °C
Bereitschaftsmodus		Lagertemperatur	-10 bis 40 °C
Eingangsspannung	28-29 V/DC	IP Schutzart	IP 20
Bemessungsstrom	700 mA	Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Netzgerät inkl.	Nein	Schaltzyklen	15000
Anschlussleitung Sekundär	Ja	Energieverbrauch	21 kWh/1000h
Leitungsende Sekundär	Offene Kabel	EEL	G
Leitungslänge Sekundär	0,5 m		
Dimmbar	Ja		
Ansteuerung	Dimmbar über optionales Netzgerät		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Farbtemperatur	3000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	90		
Bemessungslichtstrom	1600 lm		
Lichtausbeute	79,2 lm/W		
Abstrahlwinkel	45 Grad		
Lichtverteilung	Symmetrisch		
120°/Verteilungscharakteristik	DLS		
Lichtaustrittsflächen	1		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichttrichtung	Unten		
Länge	251 mm		