
Art.-Nr. 862181

Netzgerät (CC, DC)
Multi CC, PRO-UA430-W 3-Phasen Schienensystem 230V



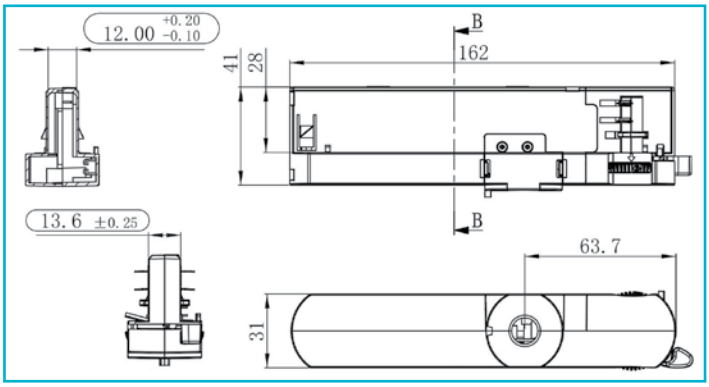

Besonderheiten

- geeignet für Aufbau und Einbau-System
- Sekundärabsturzsicherung integriert
- Lieferung inkl. Trompetennippel und M10 Flachmutter
- integriertes, einstellbares stromstabiles Netzgerät [CC]
- Eignung der vorgesehenen Leuchte überprüfen
- max. 10kg / 100N
- exclusiv für 3-Phasen Stromschienen von D LINE, Ivela, Hoffmeister

Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	Reinweiß RAL 9010 || Weiß
Funktionen	Kurzschlussfest, Lampenbetriebsgerät 110, Schutzkleinspannung, Überlastungsschutz, Überspannungsschutz, Übertemperaturschutz, Phasenschalter
Anwendungsbereich	Wohnbereiche im Privatbereich, Verkaufsräume und - Flächen für Waren und Dienstleitungen mit Publikumsverkehr
Betriebsart	Stromkonstant
Schutzklasse	I / Schutzerdung
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Leistung	15,0-33 W
Ausgangsspannung	25-42 V/DC
Ausgangsstrom wählbar	600 mA, 700 mA, 750 mA, 800 mA
Leistungsfaktor	0,97
Referenzpunkt tc	75 °C
Arbeitstemperatur	-20 bis 35 °C
Lagertemperatur	-20 bis 75 °C
IP Schutzart	IP 20
Schaltzyklen	25000
Lebensdauer	50000 h
Länge	162 mm
Breite	31 mm
Höhe	41 mm
Artikelgewicht	113 g
Garantie (Jahre)	5

Multi-CC variable Leistungs-/Spannungsbereiche		
Stromstärke	Leistung	Spannung
600mA	15,00W - 25,20W	25V - 42V
700mA	17,50W - 29,40W	25V - 42V
750mA	18,75W - 31,50W	25V - 42V
800mA	20,00W - 33,60W	25V - 42V
max. 2 Lampen je Kanal - Spannungsbereich überprüfen!		