
Art.-Nr. 707210

3-Phasenleuchte
Linear Pro, Fold 1500, 35/40/45/50W, DALI, 3000K, Schwarz

DEKOLIGHT

DALI | Phase | power switch | Ra>90 | SDCM<3 | UGR<22



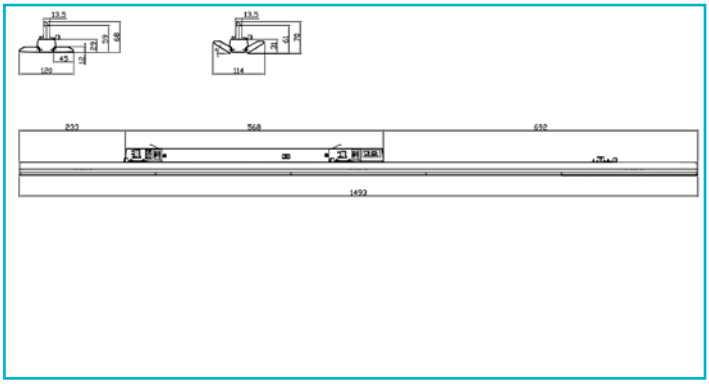

Besonderheiten

- hohe Effizienz und Lebensdauer
- notstromfähig [198-264V/DC EOFI: 15%]
- hohe Lebensdauer 60.000h [L80B50]
- schwenkbar bis zu 30° je Seite
- besonders energieeffizient

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Verkehrsschwarz RAL 9017 || Schwarz
Material Lichtaustritt	PMMA
Anwendungsbereich	Repräsentative Zonen mit Publikumsverkehr, Verkaufsräume und - Flächen für Waren und Dienstleitungen mit Publikumsverkehr, Arbeits- und Lagerbereiche mit erhöhter Staub-, Spritzwasser- und Stoßbelastung, sowie größeren Temperaturschwankungen, große und hohe Verkaufsräume und - Flächen für Waren und Dienstleitungen mit Publikumsverkehr, Verkaufs- und Ausstellungsflächen (temporär oder fest), Produktions- und Lagerhallen mit hohen Decken und teils hoher benötigter Leuchtkraft, Beleuchtung zur Orientierung und Evakuierung bei Netzausfall oder anderen Notfällen
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Innen
Montagefläche	Deckenmontage
Funktionen	Notstromfähig, Phasenschalter
Schutzklasse	I / Schutzerdung

Leistung wählbar	50 W, 45 W, 40 W, 35 W
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W
Eingangsspannung	198-264 V/AC 50 / 60 Hz
Netzgerät inkl.	Ja
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	DALI 2 / DT6
Bewegungsmelder	Nein
Spannungsbereich DC	198-264 V/DC
Spannungsbereich Notbeleuchtung	198-264 V/DC
EOFI	15 %
Lichtquelle	LED, Lichtquelle wechselbar TC
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Farbtemperatur	3000 K
Farbkonsistenz	3 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	3 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	90
Bemessungslichtstrom	7000 lm
Lichtausbeute	140 lm/W
Abstrahlwinkel	30 Grad
Abstrahlwinkel 2	90 Grad
UGR	22
Lichtverteilung	Symmetrisch
Lichtaustrittsflächen	3
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Unten
Länge	1493 mm
Breite	120 mm
Höhe	68 mm
Artikelgewicht	2208 g
Arbeitstemperatur	-25 bis 40 °C

EL | IP20

Art.-Nr. 707210

3-Phasenleuchte
Linear Pro, Fold 1500, 35/40/45/50W, DALI, 3000K, Schwarz

Lagertemperatur	-40 bis 85 °C
Oberflächentemperatur max.	52 °C
IP Schutzart	IP 20
IK Schutzklasse	IK03
Max. Anzahl je LS B10	24 STK
Max. Anzahl je LS B16	38 STK
Max. Anzahl je LS C10	28 STK
Max. Anzahl je LS C16	44 STK

Lebensdauer L70 / B50	60000 h
Lebensdauer L80 / B50	60000 h
Schaltzyklen	100000
Energieverbrauch	50 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse Lichtquelle	Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklassen B und C.
Garantie (Jahre)	5

