


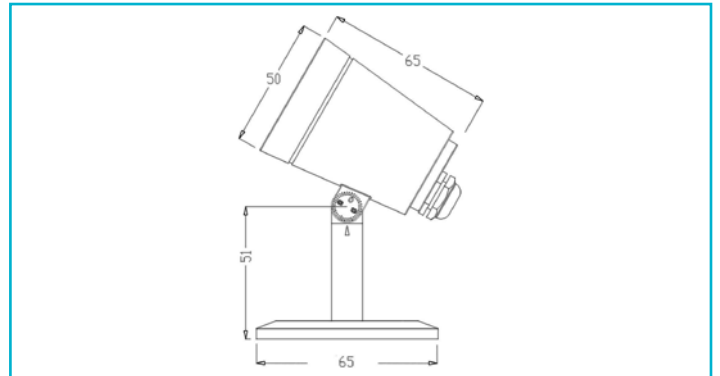

Die neue COLT-Serie ist ein echter Allrounder im Außenbereich: Leistungsstark, frei dreh- und neigbar sowie mit modernster LED-Technik ausgestattet. Damit sorgen die Aufbauleuchten für stimmungsvolle Beleuchtungskonzepte in jeder Außenanlage und machen mit ihrem markanten Design auch ausgeschaltet eine gute Figur.

Besonderheiten

- austauschbare Reflektoren
- inkl. klare / Milchglasscheibe
- inkl. Wabenfilter
- Durchgangsverdrahtung möglich

Gehäusematerial	Aluminium	Lichtaustrittsflächen	1
Gehäusefarbe	Grau	Lichtcharakteristik	Direkt
Material Lichtaustritt	Glas	Lichtrichtung	Oben
Montageart	Aufbaumontage		
Montageort	Außen	Höhe	65 mm
Montagefläche	Bodenmontage, Deckenmontage, Wandmontage	Durchmesser	50 mm
		Sockelhöhe	7 mm
		Sockel H x Ø	7 x 65 mm
		Sockeldurchmesser	65 mm
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung	Arbeitstemperatur	-20 bis 40 °C
Betriebsart	Spannungskonstant	Lagertemperatur	-30 bis 60 °C
Leistungsaufnahme	3,2 W	IP Schutzart	IP 65
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W		
Eingangsspannung	24 V/DC	Lebensdauer L70 / B50	50000 h
Netzgerät inkl.	Nein	Schaltzyklen	25000
Anschlussleitung Sekundär	Ja	Energieverbrauch	4 kWh/1000h
Leitungslänge Sekundär	2 m	EEI	G
Dimmbar	Ja		
Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Farbtemperatur	2700 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	92 lm		
Lichtausbeute	28,8 lm/W		
Abstrahlwinkel	20 Grad		
Lichtverteilung	Symmetrisch		
120°/Verteilungscharakteristik	DLS		
Schwenkwinkel	45 Grad		

