
Art.-Nr. 348121

Deckenaufbauleuchte
Aurigae, 22 W, 3000 K, Weiß

DEKOLIGHT

IP65



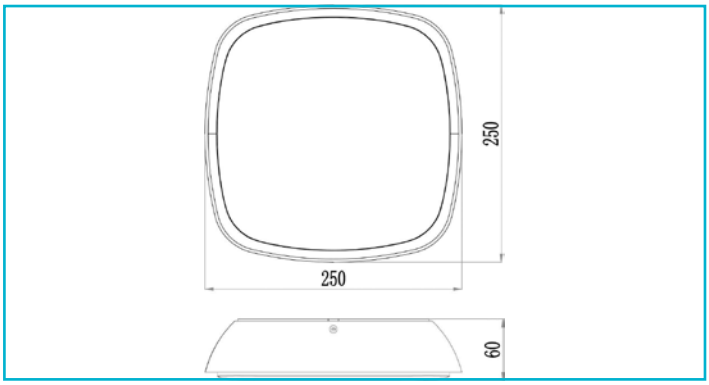

Vor allem wenn es um die Ausleuchtung von Hauseingängen, Terrassen oder anderen Zuwegen geht sind die speziell für den Außenbereich gestalteten Aufbaustrahler die richtige Wahl. Die für diesen Zweck nötigen Schutzklassen sind ebenfalls vorhanden wie auch verschiedene Farben und Formen. Universell einsetzbar und als Sicherheitsaspekt nicht zu vernachlässigen.

Besonderheiten

- Sockel L x B x H: 190 x 190 x 20 mm

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Weiß
Montageart	Aufbaumontage
Montageort	Außen
Montagefläche	Deckenmontage
Schutzklasse	I / Schutzerdung
Leistungsaufnahme	22 W
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Netzgerät inkl.	Ja
Dimmbar	Nein
Bewegungsmelder	Nein
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Farbtemperatur	3000 K
Farbkonsistenz	6 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	80
Bemessungslichtstrom	1550 lm
Lichtausbeute	70,5 lm/W
Abstrahlwinkel	110 Grad
Lichtverteilung	Symmetrisch
120°/Verteilungscharakteristik	DLS

Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Unten
Länge	250 mm
Breite	250 mm
Höhe	60 mm
Sockellänge	190 mm
Sockel L x B x H	190 x 190 x 20 mm
Sockelbreite	190 mm
Sockelhöhe	20 mm
Arbeitstemperatur	-20 bis 40 °C
Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
IP Schutzart	IP 65
Lebensdauer L70 / B50	20000 h
Schaltzyklen	15000
Energieverbrauch	20 kWh/1000h
EEI	G
Garantie (Jahre)	5

IP65

Art.-Nr. 348121

Deckenaufbauleuchte
Aurigae, 22 W, 3000 K, Weiß

