


Wandaufbauleuchte
Apodis 500 mm, DIM, 10,8 W, 3000K, Rosé


Die elegante APODIS Wandleuchte besticht durch ihr hochwertiges Aluminiumgehäuse mit kompakter Base und einer edlen zweifarbigen Beschichtung in schwarz und gold. Ihr starkes warmweißes Licht gibt die Apodis über den doppelten Lichtaustritt sowohl nach oben als auch nach unten aus. Die Leuchte lässt sich über Phasenan- / abschnitt flexibel dimmen.

Gehäusematerial	Aluminium	Sockelbreite	18 mm
Gehäusefarbe	Rosé, Schwarz	Sockelhöhe	100 mm
Montageort	Innen	Arbeitstemperatur	-5 bis 40 °C
Schutzklasse	I / Schutzerdung	Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
Leistungsaufnahme	10,8 W	IP Schutzart	IP 20
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W	Max. Anzahl je LS B10	125 STK
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz	Max. Anzahl je LS B16	200 STK
Netzgerät inkl.	Ja	Max. Anzahl je LS C10	125 STK
Dimmbar	Ja	Max. Anzahl je LS C16	250 STK
Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer	Lebensdauer L70 / B50	25000 h
Bewegungsmelder	Nein	Schaltzyklen	100000
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar	Energieverbrauch	11 kWh/1000h
Farbtemperatur	3000 K	EEI	G
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	350 lm		
Lichtausbeute	32,4 lm/W		
Abstrahlwinkel	40 Grad		
Lichtverteilung	Symmetrisch		
120°/Verteilungscharakteristik	NDLS		
Lichtaustrittsflächen	2		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichtrichtung	Oben, Unten		
Länge	76 mm		
Breite	61 mm		
Höhe	500 mm		
Sockellänge	60 mm		
Sockel L x B x H	60 x 18 x 100 mm		

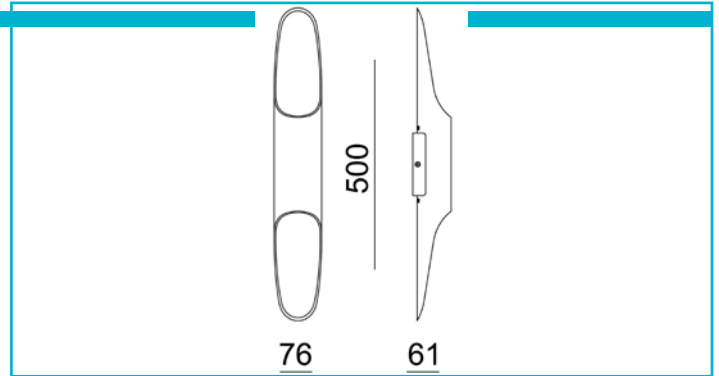