
Art.-Nr. 872011

Netzgerät (CV, DC) dimmbar
IP, DIM, CV, PD12-150-1-10 V

DEKOLIGHT

IP67



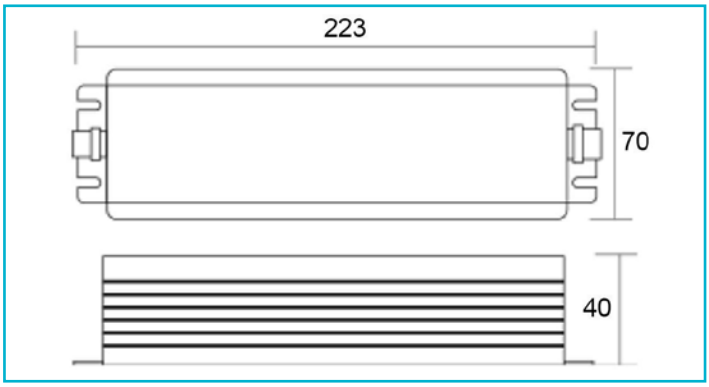

Besonderheiten

- Dimmbar mit Phasenan-/-Abschnittdimmern
- Kompakte Bauform
- Kurzschlußsicher, Überlastungsgeschützt, Überhitzungsschutz
- Flickerfrei
- Robustes Gehäuse

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Silber
Funktionen	Kurzschlussfest, Lampenbetriebsgerät 110, Möbeleinbau, Schutzkleinspannung, Überlastungsschutz
Anwendungsbereich	Ungeschützte Außenbereiche begehbar, nicht befahrbar, Wohnbereiche im Privatbereich, Verkaufsräume und - Flächen für Waren und Dienstleitungen mit Publikumsverkehr, Innen- und Außenbereiche zur Hervorhebung von architektonischen Details oder Objekten
Betriebsart	Spannungskonstant
Schutzklasse	I / Schutzerdung
Eingangsspannung	100-240 V/AC 50 / 60 Hz
Leistung	150 W
Ausgangsspannung	12 V/DC
Ausgangsstrom	0-12500 mA
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	1-10 V
Anzahl Kanäle	1
Leistungsfaktor	0,95
Leitungsende Primär	Mit freien Litzen-/ Leitungsenden
Leitungsende Sekundär	Offene Kabel
Max. Anzahl je LS B10	3
Max. Anzahl je LS B16	5
Max. Anzahl je LS C10	6
Max. Anzahl je LS C16	10
Einschaltstrom max.	10 A / 100 µs
Referenzpunkt tc	75 °C
Arbeitstemperatur	-20 bis 50 °C
Lagertemperatur	-20 bis 70 °C
IP Schutzart	IP 67
Länge	223 mm

Breite	70 mm
Höhe	40 mm
Artikelgewicht	1068 g
Garantie (Jahre)	5

CV | 110 | SELV | IP67 | 1 CH

Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com