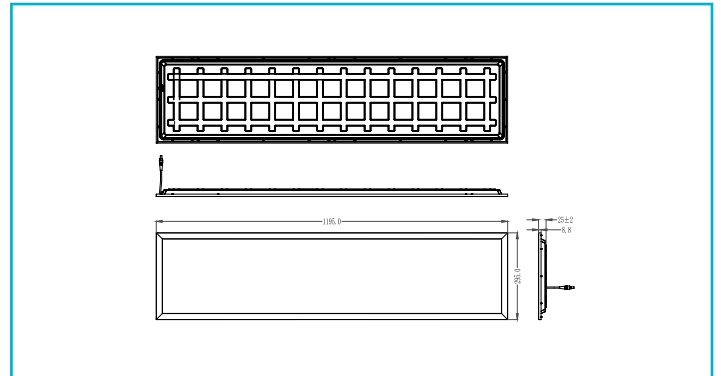
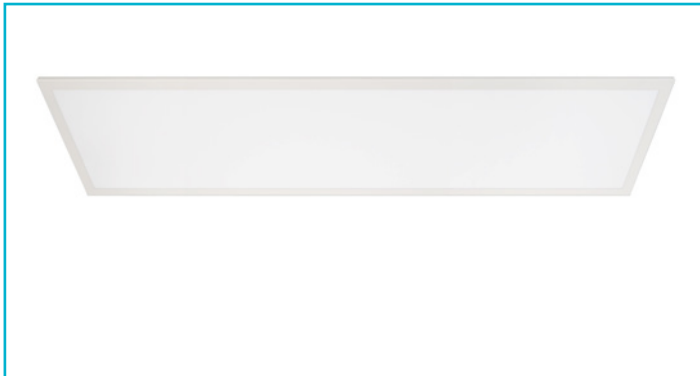


Einlegepanel**Basic Flex 300x1200 mm, 30,5 W, 3000/4000/6000 K, Weiß****Besonderheiten**

- BEG-förderfähig
- Lichtfarbe in drei Stufen einstellbar
- zum Einlegen in Rasterdecken
- Montage in Auf- und Einbaurahmen möglich
- Sanierungslösung für T5/T8 Rasterleuchten
- inkl. Netzgerät CC, 900mAh, 33-38V, 36W

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Weiß
Material Lichtaustritt	Kunststoff
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Innen
Montagefläche	Deckenmontage
Schutzklasse Leuchte	III / Schutzkleinspannung
Schutzklasse Netzstecker	II / Schutzisolierung
Leistungsaufnahme	30,5 W
Eingangsspannung	220-240 V/AC
Netzgerät inkl.	Ja
Dimmbar	Nein
Bewegungsmelder	Nein

Arbeitstemperatur	-20 bis 45 °C
Lagertemperatur	-40 bis 80 °C
IP Schutzart	IP 40
IK Schutzklasse	IK03
Max. Anzahl je LS B10	10 STK
Max. Anzahl je LS B16	16 STK
Max. Anzahl je LS C10	17 STK
Max. Anzahl je LS C16	26 STK

Lebensdauer L80 / B50	50000 h
Schaltzyklen	100000
Energieverbrauch	36 kWh/1000h
EEI	E

Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Farbtemperatur	3000/4000/6000 K
Farbkonsistenz	6 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	80
Bemessungslichtstrom	3900/4320/4140 lm
Lichtausbeute	135,7 lm/W
Abstrahlwinkel	120 Grad
UGR	22
120°/Verteilungscharakteristik	DLS

Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Unten
Länge	295 mm
Breite	1195 mm
Höhe	25 mm
Artikelgewicht	1560 g

