
Art.-Nr. 100159

Einlegepanel
Standard 625x625 mm, 88 W, RGB/2700-6500 K, Weiß



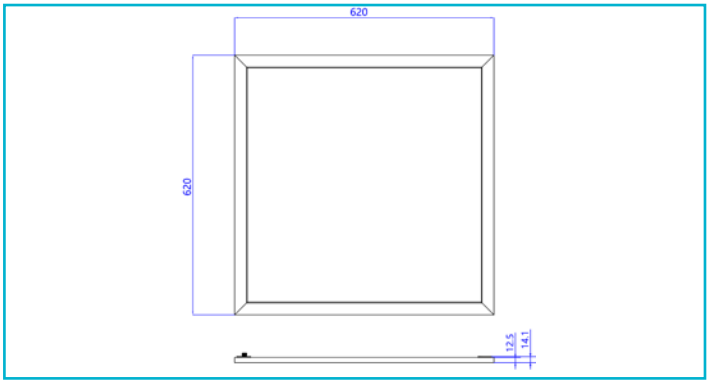

Besonderheiten

- zum Einlegen in Rasterdecken
- Montage in Auf- und Einbaurahmen möglich
- geeignet für Veranstaltungsräume, Aufenthaltsräume, Wegebereiche
- geeignet für 24 V Farb- und HCL Steuerungen

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Verkehrsweiß RAL 9016 || Weiß
Material Lichtaustritt	PMMA
Technische Beschreibung	Leistung: • RGB = 3x 16 W • 2700 K = 20 W / 2000 lm • 6500 K = 20 W / 2200 lm • 2700 K + 6500 K = 40 W / 4200 lm • RGB+2700 K = 68 W / 3100 lm • RGB+6500 K = 68 W / 3250 lm • RGB+CCT = 88 W / 5000 lm
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Innen
Montagefläche	Deckenmontage
Funktionen	HCL
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung
Betriebsart	Spannungskonstant
Leistungsaufnahme	88 W
Eingangsspannung	24 V/DC
Netzgerät inkl.	Nein
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
Bewegungsmelder	Nein

Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Farbtemperatur	2700-6500 K
Farbkonsistenz	6 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	90
Bemessungslichtstrom	5000 lm
Abstrahlwinkel	110 Grad
UGR	19
Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Unten
Länge	620 mm
Breite	620 mm
Höhe	12,5 mm
Artikelgewicht	3480 g
Arbeitstemperatur	-20 bis 45 °C
Lagertemperatur	-40 bis 80 °C
IP Schutzart	IP 40
IK Schutzklasse	IK05
Lebensdauer L70 / B50	85000 h
Lebensdauer L80 / B50	50000 h
Schaltzyklen	100000
Energieverbrauch	88 kWh/1000h
EEI	F
Garantie (Jahre)	5

CV CV IP40 IP40 5 CH 5 CH

Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com

Art.-Nr. 100159

Einlegepanel
Standard 625x625 mm, 88 W, RGB/2700-6500 K, Weiß

