
Art.-Nr. 341182

Wandaufbauleuchte
Relono II, 4,1 W, DIM, 3000 K, Grau



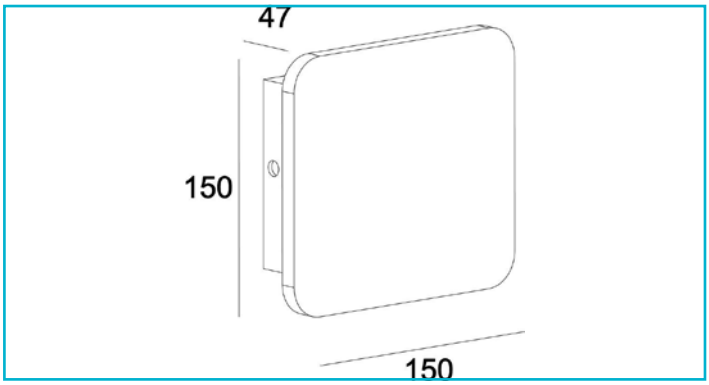

Gehäusematerial	Beton
Gehäusefarbe	Grau
Farbe Lichtaustritt	Weiß
Montageort	Innen
Schutzklasse	I / Schutzerdung
Leistungsaufnahme	4,1 W
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Netzgerät inkl.	Ja
Dimmbar	Nein
Bewegungsmelder	Nein
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Farbtemperatur	3000 K
Farbkonsistenz	6 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	80
Bemessungslichtstrom	220 lm
Lichtausbeute	53,7 lm/W
Abstrahlwinkel	360 Grad
Lichtverteilung	Symmetrisch
120°/Verteilungscharakteristik	NDLS

Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Indirekt
Lichtrichtung	Hinten
Länge	150 mm
Breite	150 mm
Höhe	46 mm
Sockellänge	100 mm
Sockel L x B x H	100 x 100 x 30 mm
Sockelbreite	100 mm
Sockelhöhe	30 mm
Arbeitstemperatur	-5 bis 40 °C
Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
IP Schutzart	IP 20
Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Schaltzyklen	100000
Energieverbrauch	5 kWh/1000h
EEI	G
Garantie (Jahre)	5



Art.-Nr. 341182

Wandaufbauleuchte
Relono II, 4,1 W, DIM, 3000 K, Grau

