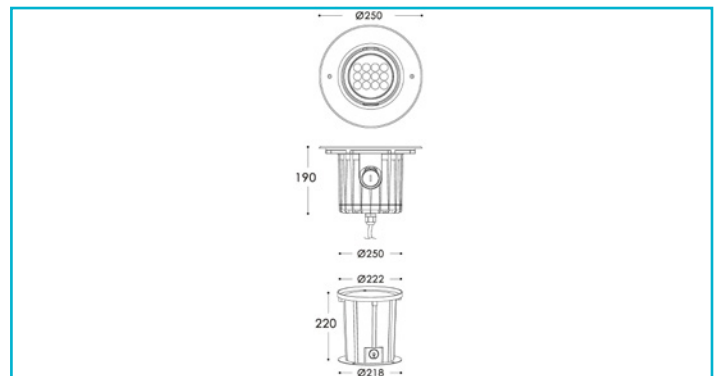


**Besonderheiten**

- Abstrahlwinkel einstellbar
- inkl. 1 m Anschlusskabel
- inkl. Wabenfilter


Gehäusematerial	Edelstahl, Aluminium
Gehäusefarbe	Silber
Material Lichtaustritt	Glas
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Außen
Montagefläche	Bodenmontage
UV-Beständigkeit	Ja
Funktionen	Befahrbar - 20 kN
Schutzklasse	I / Schutzerdung
Leistungsaufnahme	9 W
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Netzgerät inkl.	Ja
Anschlussleitung Primär	Ja
Leitungsende Primär	Anschlussbox
Leitungslänge Primär	1 m
Dimmbar	Nein
Bewegungsmelder	Nein

Lichtquelle	LED, Lichtquelle wechselbar TC
Farbtemperatur	3000 K
Farbkonsistenz	5 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	3 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	80
Bemessungslichtstrom	570 lm
Lichtausbeute	63,3 lm/W
Abstrahlwinkel	25 Grad
Lichtverteilung	Symmetrisch
120°/Verteilungscharakteristik	DLS

Schwenkwinkel	60 Grad
Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichttrichtung	Oben

Höhe	190 mm
Durchmesser	250 mm
Produktmaß Einbautiefe	220 mm
Ausschnittsmaß Durchmesser	222 mm
Artikelgewicht	4816 g
Arbeitstemperatur	-30 bis 40 °C
Lagertemperatur	-30 bis 40 °C
Oberflächentemperatur max.	80 °C
IP Schutzart	IP 67
IK Schutzklasse	IK10
Belastung Kraft max.	20 kN
Einschaltstrom max.	15 A / 350 µs
Max. Anzahl je LS B10	40 STK
Max. Anzahl je LS B16	64 STK
Max. Anzahl je LS C10	64 STK
Max. Anzahl je LS C16	102 STK

Lebensdauer L70 / B50	35000 h
Schaltzyklen	100000 STK

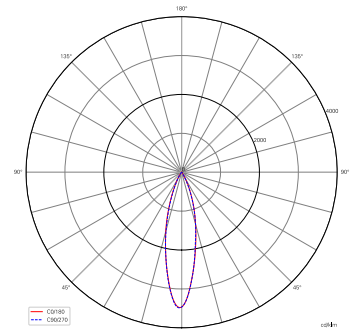

Art.-Nr. 730266

Bodeneinbauleuchte
Soft Flex, 9 W, 3000 K, Silber



Energieverbrauch

9 kWh/1000h

Energieeffizienzklasse Lichtquelle

Dieses Produkt enthält
eine Lichtquelle der
Energieeffizienzklasse F.