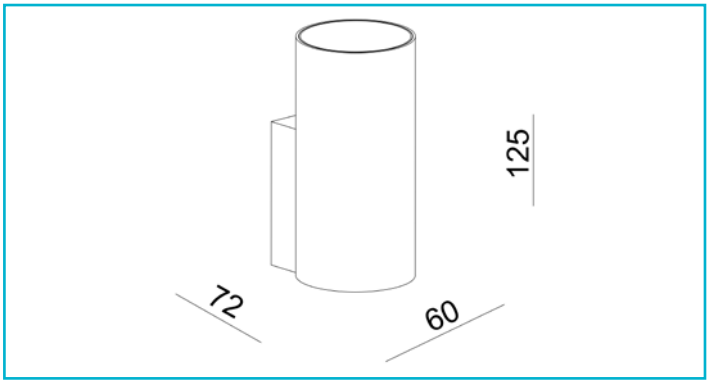
**Art.-Nr. 341341**

# Wandaufbauleuchte
# Can IP20, 1x 7,5 W GU10, Weiß







Die Wandleuchte CAN bietet vielseitige Beleuchtungsoptionen für unterschiedlichste gewerbliche und private Projekte. Der klassische Strahler lässt sich perfekt in individuelle Raumkonzepte integrieren. Der GU10-Sockel ermöglicht einen einfachen Leuchtmittelwechsel, der Schraubzylinder einen werkzeuglosen Zugang. Dank der integrierten Steckklemmen ist die Installation für starre und flexible Leitungen besonders einfach. Mit den optionalen, austauschbaren Dekorringen lassen sich individuelle Akzente setzen. Die Wandleuchte CAN ist Teil einer umfangreichen Serie, die auch als Pendel-, Decken-, Lese- und Außenleuchte erhältlich ist.

**Besonderheiten**

- individuelle Lichtlösung durch austauschbares Leuchtmittel
- kombinierbar mit der umfangreichen Produktfamilie der CAN - Serie
- durch umfangreiches Zubehör individualisierbar

| | |
|---|---|
| **Gehäusematerial** | Aluminium |
| **Gehäusefarbe** | Signalweiß RAL 9003 \|\| Weiß |
| **Material Lichtaustritt** | Polycarbonat - PC |
| **Anwendungsbereich** | Repräsentative Zonen mit Publikumsverkehr, Innen- und Außenbereiche zur Hervorhebung von architektonischen Details oder Objekten, Wegebereiche im Innenbereich, Arbeitsplätze und Konferenzbereiche, teils mit Bildschirmarbeitsplätzen, Verkaufsräume und - Flächen für Waren und Dienstleitungen mit Publikumsverkehr, Wohnbereiche im Privatbereich, Heim-Arbeitsbereiche mit geringeren Anforderungen, Restaurants, Bistros, Hotelzimmer, Lobbys, Hotelflure, Speisesäle mit Publikumsverkehr, Modernisierung oder Instandsetzung bestehender Lichtinstallationen |
| **Montageart** | Aufbaumontage |
| **Montageort** | Innen |
| **Montagefläche** | Deckenmontage |

| | |
|---|---|
| **Schutzklasse** | I / Schutzerdung |
| **max. Leistung** | 1x max. 7,5 W |
| **Eingangsspannung** | 220-240 V/AC 50 / 60 Hz |
| **Fassung / Sockel** | GU10 |
| **Anzahl Sockel** | 1 STK |
| **Dimmbar** | Ja |
| **Ansteuerung** | Dimmbar über optionales Leuchtmittel |
| **Bewegungsmelder** | Nein |
| **Höhe einzusetzendes Leuchtmittel max.** | 58 mm |
| **Durchmesser einzusetzendes Leuchtmittel max.** | 50 mm |
| **Ausführung** | Ohne Leuchtmittel |
| **Lichtaustrittsflächen** | 1 |
| **Lichtcharakteristik** | Direkt |
| **Lichtrichtung** | Unten |
| **Länge** | 72 mm |
| **Höhe** | 125 mm |
| **Durchmesser** | 60 mm |
| **Sockellänge** | 12,6 mm |
| **Sockel L x B x H** | 12,6 x 40 x 77 mm |
| **Sockelbreite** | 40 mm |
| **Sockelhöhe** | 77 mm |
| **Artikelgewicht** | 278 g |
| **IP Schutzart** | IP 20 |
| **Garantie (Jahre)** | 5 |




Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com