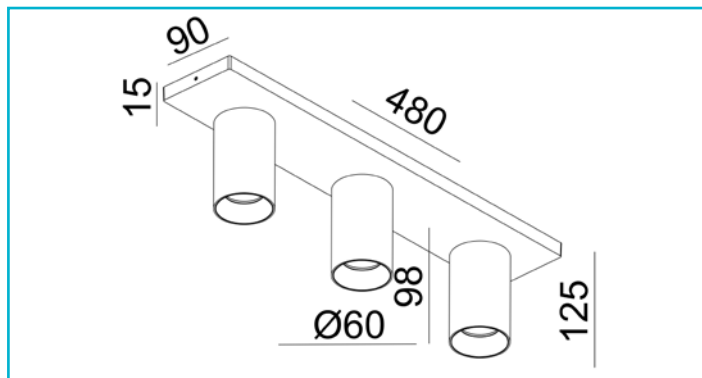


**Deckenaufbauleuchte**  
**Can Tilt Square, 3x 7,5 W GU10, Weiß**


Die CAN-Deckenaufbauleuchte eckig bietet eine flexible Beleuchtungslösung für gewerbliche und private Räume. Erhältlich als ein-, zwei- und dreiflämmige Variante in den Farben schwarz und weiß, ermöglicht sie durch dreh- und schwenkbare Leuchtkörper eine präzise Ausrichtung des Lichts. Der weit verbreitete GU10-Sockel erleichtert den schnellen Austausch der Leuchtmittel und das schraubbare Zylindergehäuse ermöglicht einen werkzeuglosen Zugang. Dank der integrierten Steckklemmen ist die Montage für starre und flexible Leitungen einfach und effizient. Die CAN-Deckenaufbauleuchte ist Teil einer vielseitigen Serie, die auch Pendel-, Wand-, Lese- und Außenleuchten umfasst.

**Besonderheiten**

- flacher und dezenter Leuchtensockel
- durch umfangreiches Zubehör individualisierbar
- individuelle Lichtlösung durch austauschbares Leuchtmittel
- kombinierbar mit der umfangreichen Produktfamilie der CAN - Serie

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Gehäusematerial</b>        | Aluminium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>max. Leistung</b>                                | 3x max. 7,5 W                        |
| <b>Gehäusefarbe</b>           | Signalweiß RAL 9003    Weiß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Eingangsspannung</b>                             | 220-240 V/AC 50 / 60 Hz              |
| <b>Material Lichtaustritt</b> | Polycarbonat - PC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Fassung / Sockel</b>                             | GU10                                 |
| <b>Anwendungsbereich</b>      | Repräsentative Zonen mit Publikumsverkehr, Innen- und Außenbereiche zur Hervorhebung von architektonischen Details oder Objekten, Wegebereiche im Innenbereich, Arbeitsplätze und Konferenzbereiche, teils mit Bildschirmarbeitsplätzen, Verkaufsräume und - Flächen für Waren und Dienstleistungen mit Publikumsverkehr, Wohnbereiche im Privatbereich, Heim-Arbeitsbereiche mit geringeren Anforderungen, Restaurants, Bistros, Hotelzimmer, Lobbys, Hotelflure, Speisesäle mit Publikumsverkehr, Modernisierung oder Instandsetzung bestehender Lichtinstallationen | <b>Anzahl Sockel</b>                                | 3 STK                                |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Dimmbar</b>                                      | Ja                                   |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Ansteuerung</b>                                  | Dimmbar über optionales Leuchtmittel |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Bewegungsmelder</b>                              | Nein                                 |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Höhe einzusetzendes Leuchtmittel max.</b>        | 58 mm                                |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Durchmesser einzusetzendes Leuchtmittel max.</b> | 50 mm                                |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Ausführung</b>                                   | Ohne Leuchtmittel                    |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Schwenkwinkel</b>                                | 90 Grad                              |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Drehwinkel</b>                                   | 350 Grad                             |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Lichtaustrittsflächen</b>                        | 3                                    |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Lichtcharakteristik</b>                          | Direkt                               |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Lichttrichtung</b>                               | Unten                                |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Höhe</b>                                         | 125 mm                               |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Durchmesser</b>                                  | 60 mm                                |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Sockellänge</b>                                  | 480 mm                               |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Sockel L x B x H</b>                             | 480 x 90 x 15 mm                     |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Sockelbreite</b>                                 | 90 mm                                |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Sockelhöhe</b>                                   | 15 mm                                |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Artikelgewicht</b>                               | 980 g                                |
| <b>Montageart</b>             | Aufbaumontage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>IP Schutzart</b>                                 | IP 20                                |
| <b>Montageort</b>             | Innen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Garantie (Jahre)</b>                             | 5                                    |
| <b>Montagefläche</b>          | Deckenmontage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                      |
| <b>Schutzklasse</b>           | I / Schutzerdung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |                                      |

