
**Art.-Nr. 565386**

# Einbaustrahler
# SMD-68-230V-DIM-3000K-Round-Schwarz



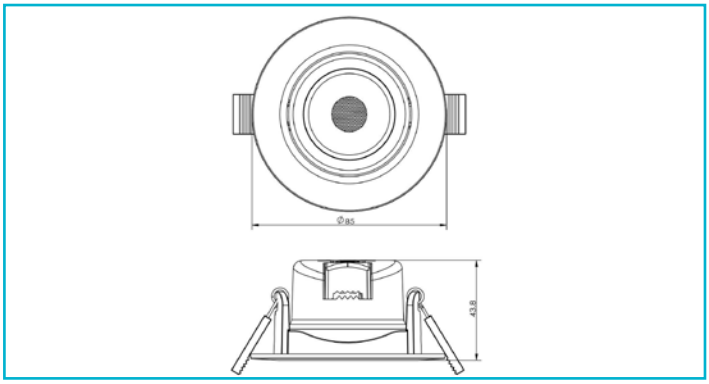


**Besonderheiten**

- integriertes Netzgerät
- schwenkbar
- geringe Einbautiefe

| | |
|---|---|
| **Gehäusematerial** | Kunststoff |
| **Gehäusefarbe** | Verkehrsschwarz RAL 9017 \|\| Schwarz |
| **Material Lichtaustritt** | Kunststoff |
| **Montageart** | Einbaumontage |
| **Montageort** | Innen |
| **Montagefläche** | Deckenmontage |
| **Schutzklasse** | II / Schutzisolierung |
| **Leistungsaufnahme** | 6,5 W |
| **Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus** | 0,5 W |
| **Eingangsspannung** | 220-240 V/AC 50 / 60 Hz |
| **Netzgerät inkl.** | Ja |
| **Dimmbar** | Ja |
| **Ansteuerung** | Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer |
| **Bewegungsmelder** | Nein |
| **Lichtquelle** | LED, Lichtquelle nicht wechselbar |
| **Farbtemperatur** | 3000 K |
| **Farbkonsistenz** | 6 SDCM |
| **Farbkonsistenz Lichtquelle** | 6 SDCM |
| **Farbwiedergabe (Ra)** | 80 |
| **Bemessungslichtstrom** | 540 lm |
| **Lichtausbeute** | 83,1 lm/W |
| **Abstrahlwinkel** | 45 Grad |
| **Lichtverteilung** | Symmetrisch |

| | |
|---|---|
| **120°/Verteilungscharakteristik** | DLS |
| **Schwenkwinkel** | 26 Grad |
| **Lichtaustrittsflächen** | 1 |
| **Lichtcharakteristik** | Direkt |
| **Lichtrichtung** | Unten |
| **Höhe** | 43,8 mm |
| **Durchmesser** | 85 mm |
| **Produktmaß Einbautiefe** | 41,3 mm |
| **Ausschnittsmaß Durchmesser** | 68 mm |
| **Artikelgewicht** | 68 g |
| **Arbeitstemperatur** | -5 bis 40 °C |
| **Lagertemperatur** | -10 bis 40 °C |
| **IP Schutzart** | IP 20 |
| **Max. Anzahl je LS B10** | 139 STK |
| **Max. Anzahl je LS B16** | 223 STK |
| **Max. Anzahl je LS C10** | 139 STK |
| **Max. Anzahl je LS C16** | 223 STK |
| **Lebensdauer L70 / B50** | 30000 h |
| **Schaltzyklen** | 50000 |
| **Energieverbrauch** | 7 kWh/1000h |
| **EEI** | F |
| **Garantie (Jahre)** | 5 |



**Art.-Nr. 565386**

**Einbaustrahler**
**SMD-68-230V-DIM-3000K-Round-Schwarz**

