
Art.-Nr. 688028

Vitrinenleuchte
Herculis magnetic, 1 W, 4000 K, Silber

DEKOLIGHT

Ra>90



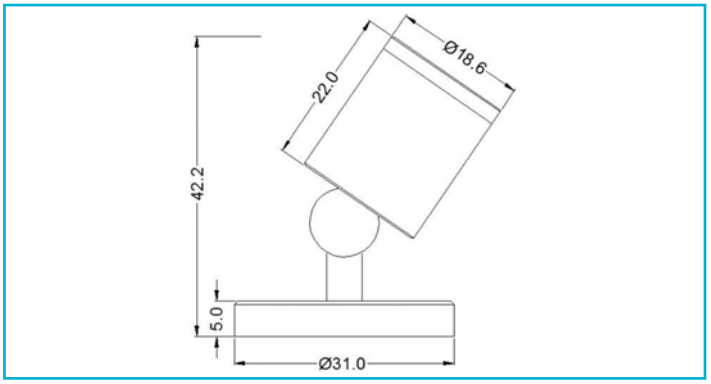

Kleine Helfer, große Wirkung. Mit den HERCULIS Displayleuchten im hochwertigem Aluminiumgehäuse erreichen Sie sämtliche Ecken einer Vitrine. Hierzulässt sich der Leuchtenkopf mit seinem 40° Abstrahlwinkel frei in jede Richtung drehen und schwenken. Zudem ermöglichen die intelligente Kabelführung und das steckfertige System die einfache Auf- und Einbaumontage in Vitrinen, Theken, Verkaufsbereichen oder im Wohnz

Besonderheiten

- hohe Leistung bei kompakter Bauweise
- magnetischer Leuchtenkopf
- individuelle Ausrichtung durch Kugelkopf
- für Aufbaumontage
- steckfertiges System

Gehäusematerial	Aluminium	**Abstrahlwinkel**	40 Grad
Gehäusefarbe	Silber	**120°/Verteilungscharakteristik**	DLS
Montageart	Aufbaumontage		
Montageort	Innen	**Schwenkwinkel**	180 Grad
		Lichtaustrittsflächen	1
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung	**Lichtcharakteristik**	Direkt
Betriebsart	Stromkonstant	**Lichtrichtung**	Oben
Leistungsaufnahme	1 W		
Eingangsspannung	3 V/DC	**Höhe**	42,2 mm
Bemessungsstrom	350 mA	**Durchmesser**	31 mm
Netzgerät inkl.	Nein	**Sockelhöhe**	5 mm
Anschlussleitung Sekundär	Ja	**Sockel H x Ø**	5 x 31 mm
Leitungslänge Sekundär	1 m	**Sockeldurchmesser**	31 mm
Dimmbar	Nein		
Bewegungsmelder	Nein	**Arbeitstemperatur**	-10 bis 45 °C
		Lagertemperatur	-10 bis 45 °C
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar	**IP Schutzart**	IP 20
Farbtemperatur	4000 K	**Lebensdauer L70 / B50**	30000 h
Farbkonsistenz	6 SDCM	**Schaltzyklen**	50000
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM	**Energieverbrauch**	1 kWh/1000h
Farbwiedergabe (Ra)	90	**EEI**	G
Bemessungslichtstrom	105 lm		
Lichtausbeute	105 lm/W	**Garantie (Jahre)**	5

CC IP20

Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com

Art.-Nr. 688028

Vitrinenleuchte
Herculis magnetic, 1 W, 4000 K, Silber

