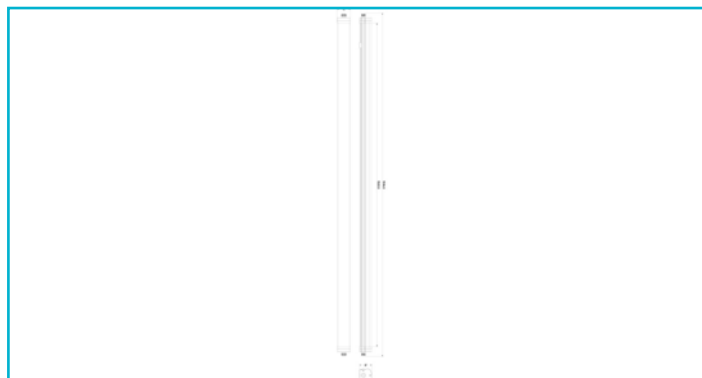
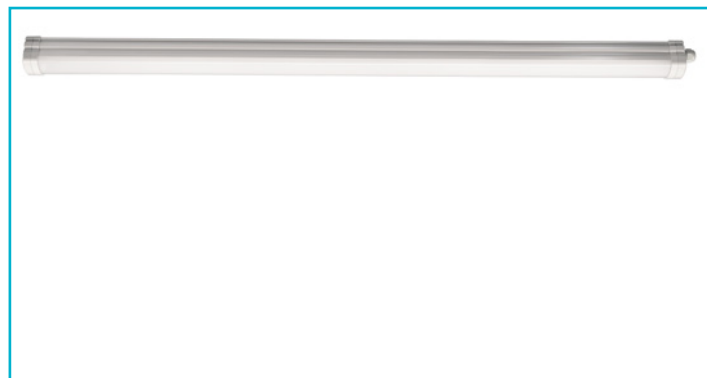



**Feuchtraumleuchte**  
**Tri Proof, 44 W, 4000 K, Weiß**


Ausgestattet mit LEDs in neutralweißer Lichtfarbe [4000 K], besteht die TRI PROOF LED IP65 Feuchtraumleuchte aus einem hellgrauen Polycarbonatgehäuse und einer satinierten Polycarbonatabdeckung in einem Stück. Sie ist geeignet für einfache Decken-, Wand- oder Pendelmontage und ist in drei unterschiedlichen Längen verfügbar. Es können mehrere aneinander gereiht werden; ideal für den industriellen und privaten Einsatz z.B. für die Beleuchtung unter Vordächern, in Kellerräumen, Werkstätten, Garagen, Industriehallen etc. Die Leuchte ist mit einem einfachen elektrischen Anschluss mit Steckanschlussklemme versehen.

**Besonderheiten**

- Durchgangsverdrahtung vorinstalliert
- inkl. Montageclips

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| <b>Gehäusematerial</b>               | Kunststoff              |
| <b>Gehäusefarbe</b>                  | Weiß                    |
| <b>Oberflächenstruktur</b>           | Matt                    |
| <b>Durchgangsverdrahtung möglich</b> | Ja                      |
| <b>Halogenfrei</b>                   | Ja                      |
| <b>Montageart</b>                    | Aufbaumontage           |
| <b>Montageort</b>                    | Innen                   |
| <b>Montagefläche</b>                 | Deckenmontage           |
| <b>Schutzklasse</b>                  | II / Schutzisolierung   |
| <b>Leistungsaufnahme</b>             | 44 W                    |
| <b>Eingangsspannung</b>              | 180-240 V/AC 50 / 60 Hz |
| <b>Netzgerät inkl.</b>               | Ja                      |
| <b>Dimmbar</b>                       | Nein                    |
| <b>Bewegungsmelder</b>               | Nein                    |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| <b>Arbeitstemperatur</b>     | -20 bis 40 °C |
| <b>Lagertemperatur</b>       | -10 bis 60 °C |
| <b>IP Schutzart</b>          | IP 65         |
| <b>IK Schutzklasse</b>       | IK08          |
| <b>Max. Anzahl je LS B10</b> | 30 STK        |
| <b>Max. Anzahl je LS B16</b> | 30 STK        |
| <b>Max. Anzahl je LS C10</b> | 48 STK        |
| <b>Max. Anzahl je LS C16</b> | 48 STK        |

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| <b>Lebensdauer L70 / B50</b> | 35000 h      |
| <b>Schaltzyklen</b>          | 15000        |
| <b>Energieverbrauch</b>      | 44 kWh/1000h |
| <b>EEI</b>                   | G            |

|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Lichtquelle</b>                    | LED, Lichtquelle nicht wechselbar |
| <b>Farbtemperatur</b>                 | 4000 K                            |
| <b>Farbkonsistenz</b>                 | 6 SDCM                            |
| <b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b>     | 6 SDCM                            |
| <b>Farbwiedergabe (Ra)</b>            | 80                                |
| <b>Bemessungslichtstrom</b>           | 3820 lm                           |
| <b>Lichtausbeute</b>                  | 86,8 lm/W                         |
| <b>Abstrahlwinkel</b>                 | 120 Grad                          |
| <b>120°/Verteilungscharakteristik</b> | NDLS                              |

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| <b>Lichtaustrittsflächen</b> | 1       |
| <b>Lichtcharakteristik</b>   | Direkt  |
| <b>Lichtrichtung</b>         | Unten   |
| <b>Länge</b>                 | 1598 mm |
| <b>Breite</b>                | 61 mm   |
| <b>Höhe</b>                  | 56 mm   |

