
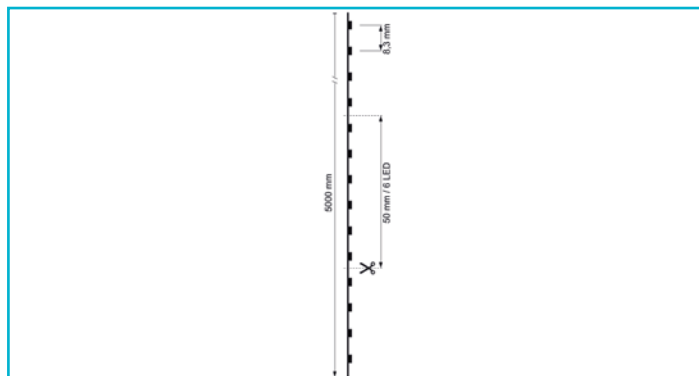


LED Stripe
 Slim, SMD, 24V-10W, 2700K, 5m
**Besonderheiten**

- leistungsstarkes Klebeband 3M 9448A

Gehäusematerial	Kupfer	Segment Länge	50 mm
Gehäusefarbe	Weiß	Segment LED Anzahl	6
Halogenfrei	Nein	LED Abstand	8,33 mm
Montageort	Innen		
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung	Biegeradius min.	20 mm
Betriebsart	Spannungskonstant	zu betreibende Gesamtlänge max.	5 m
Leistungsaufnahme 1m	9,6 W	Länge	5000 mm
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W	Breite	5 mm
Eingangsspannung	24 V/DC	Höhe	3 mm
Netzgerät inkl.	Nein	Artikelgewicht	78 g
Anschlussleitung Primär	Ja	Arbeitstemperatur	-15 bis 50 °C
Leitungsende Primär	Mit freien Litzen-/ Leitungsenden	Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
Leitungslänge Primär	1 m	IP Schutzart	IP 20
Anschlussleitung Sekundär	Ja	Lebensdauer L70 / B50	60000 h
Leitungsende Sekundär	Offene Kabel	Schaltzyklen	30000
Leitungslänge Sekundär	1 m	Energieverbrauch	9 kWh/1000h
Dimmbar	Ja	EEL	G
Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller		
Anzahl Kanäle	1		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)		
Farbtemperatur	2700 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	90		
Abstrahlwinkel	120 Grad		
120°/Verteilungscharakteristik	NDLS		
Lichtstrom 1m	770 lm		
Lichtausbeute 1m	80 lm/W		
LED/Meter	120		

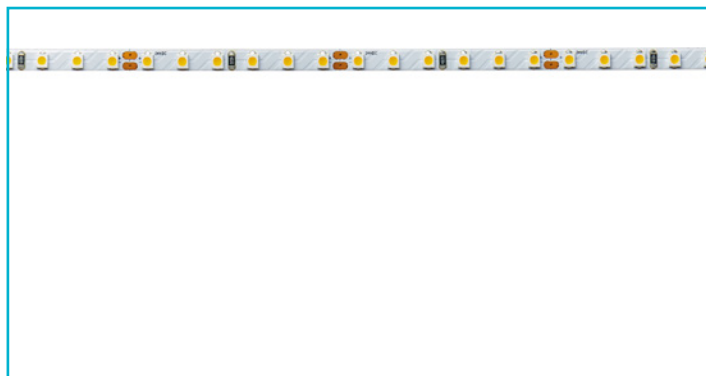