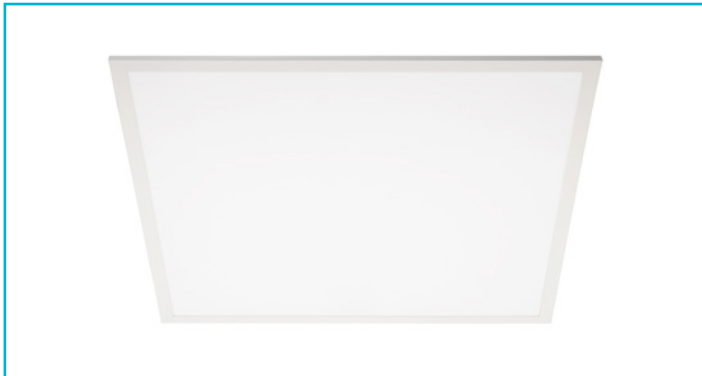



**Besonderheiten**

- kostengünstige, anschlussfertige Lösung
- zum Einlegen in Rasterdecken
- Montage in Auf- und Einbaurahmen möglich
- Sanierungslösung für T5/T8 Rasterleuchten
- inkl. Netzgerät CC, 900mAh, 33-38V, 36W

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Weiß
Material Lichtaustritt	Kunststoff
Durchgangsverdrahtung möglich	Ja
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Innen
Montagefläche	Deckenmontage
Funktionen	Notstromfähig
Schutzklasse Leuchte	III / Schutzkleinspannung
Schutzklasse Netzstecker	II / Schutzisolierung
Leistung wählbar	32 W, 28 W, 24 W, 20 W
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W
Eingangsspannung	200-264 V/AC 50 / 60 Hz
Bemessungsstrom wählbar	525 mA, 625 mA, 725 mA, 825 mA
Netzgerät inkl.	Ja
Leitungseinführung Anzahl max.	2 STK
Leitungsdicke max.	12 mm
Dimmbar	Nein
Bewegungsmelder	Nein
Spannungsbereich DC	176-280 V/DC
Spannungsbereich Notbeleuchtung	176-280 V/DC
EOFI	100 %

Lichtquelle	LED, Lichtquelle wechselbar TC
Farbtemperatur	3000 K
Farbkonsistenz	3 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	3 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	80
Bemessungslichtstrom	4300 lm
Lichtausbeute	134,4 lm/W
Abstrahlwinkel	120 Grad
UGR	22

Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Unten
Länge	620 mm
Breite	620 mm
Höhe	32 mm
Ausschnittsmaß Länge	590 mm
Ausschnitt L x B	590 x 590 mm
Ausschnittsmaß Breite	590 mm
Artikelgewicht	1765 g
Arbeitstemperatur	-10 bis 40 °C
Lagertemperatur	-20 bis 50 °C
IP Schutzart	IP 50
IK Schutzklasse	IK03
Einschaltstrom max.	19,2 A / 209 µs
Max. Anzahl je LS B10	23 STK
Max. Anzahl je LS B16	38 STK
Max. Anzahl je LS C10	30 STK

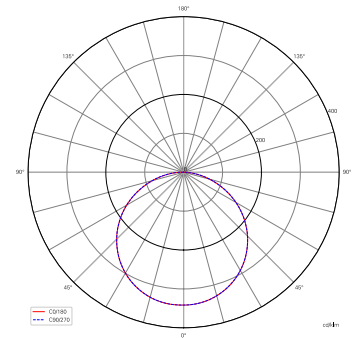

Art.-Nr. 100140



Einlegepanel
Basic 625x625 mm, 32 W, 3000 K, Weiß

Max. Anzahl je LS C16	48 STK
Lebensdauer L70 / B50	75000 h
Lebensdauer L80 / B10	50000 h
Lebensdauer L80 / B50	60000 h
Schaltzyklen	100000 STK
Energieverbrauch	32 kWh/1000h
EEI	D