
**Art.-Nr. 862276**

# Netzgerät (CV, DC) dimmbar
# BASIC, DIM, CV, LCP DALI, 48V, 240W, IP20

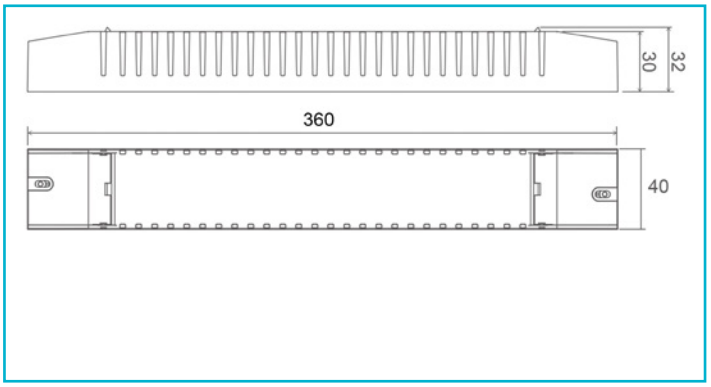


**Besonderheiten**

- dimmbar mit DALI2 / DALI1
- dimmbar mit 0-10V / 1-10V
- dimmbar mit Touch-Dimmer über 230V Taster (iPush)
- neue Intelli-Push-Funktion [Tastenkombination synchronisiert bei Bedarf alle angeschlossenen Netzgeräte]
- Netzgerät und PWM-Dimmer in einem Gerät
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz

| | |
|---|---|
| **Gehäusematerial** | Kunststoff |
| **Gehäusefarbe** | Weiß |
| **Funktionen** | Kurzschlussfest, Lampenbetriebsgerät 110, Möbeleinbau, Schutzkleinspannung, Überlastungsschutz |
| **Betriebsart** | Spannungskonstant |
| **Schutzklasse** | II / Schutzisolierung |
| **Eingangsspannung** | 220-240 V/AC 50 / 60 Hz |
| **Leistung** | 240 W |
| **Ausgangsspannung** | 48 V/DC |
| **Ausgangsstrom** | 0-5000 mA |
| **Dimmbar** | Ja |
| **Dimmbereich min./max.** | 0,1-100 % |
| **Ansteuerung** | DALI 2 / DT6, 0-10 V, 1-10 V, Intelli Push-Dim |
| **Anzahl Kanäle** | 1 |
| **Leistungsfaktor** | 0,98 |
| **Einschaltstrom max.** | 60 A / 430 µs |
| **Referenzpunkt tc** | 85 °C |
| **Arbeitstemperatur** | -20 bis 50 °C |
| **Lagertemperatur** | -40 bis 85 °C |
| **IP Schutzart** | IP 20 |
| **Schaltzyklen** | 25000 |
| **Lebensdauer** | 50000 h |
| **Länge** | 360 mm |
| **Breite** | 40 mm |
| **Höhe** | 32 mm |
| **Artikelgewicht** | 595 g |

CV | 110 | SELV | IP20 | 1 CH

Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com