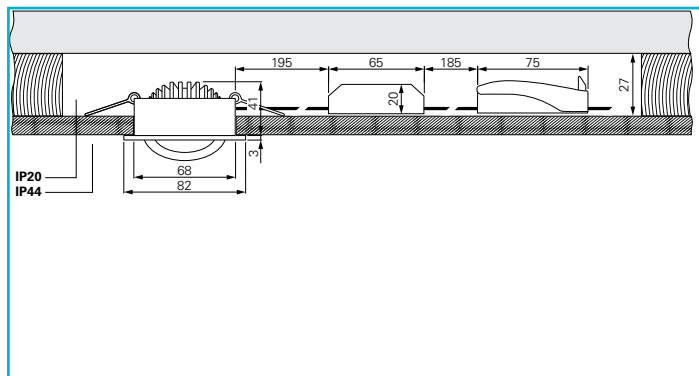


**Besonderheiten**

- geringe Einbautiefe
- spritzwassergeschützt [nach unten im eingebauten Zustand]
- inkl. dimmbarem Netzgerät und Anschlussbox
- Durchgangsverdrahtung möglich
- ideale Sanierungslösung
- Leuchte und Netzgerät mit Zwischenstecker

|                                             |                                                   |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Gehäusematerial</b>                      | Aluminium                                         |
| <b>Gehäusefarbe</b>                         | Schwarz                                           |
| <b>Farbe Lichtaustritt</b>                  | Weiß                                              |
| <b>Durchgangsverdrahtung möglich</b>        | Ja                                                |
| <b>Montageart</b>                           | Einbaumontage                                     |
| <b>Montageort</b>                           | Innen                                             |
| <b>Montagefläche</b>                        | Deckenmontage                                     |
| <b>Schutzklasse</b>                         | II / Schutzisolierung                             |
| <b>Leistungsaufnahme</b>                    | 8 W                                               |
| <b>Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus</b> | 0,5 W                                             |
| <b>Eingangsspannung</b>                     | 220-240 V/AC 50 / 60 Hz                           |
| <b>Netzgerät inkl.</b>                      | Ja                                                |
| <b>Leitungsende Primär</b>                  | Anschlussbox IP20                                 |
| <b>Dimmbar</b>                              | Ja                                                |
| <b>Ansteuerung</b>                          | Phasenanschnittsdimmer,<br>Phasenabschnittsdimmer |
| <b>Bewegungsmelder</b>                      | Nein                                              |


|                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Lichtquelle</b>                    | LED, Lichtquelle nicht<br>wechselbar |
| <b>Farbtemperatur</b>                 | 2700 K                               |
| <b>Farbkonsistenz</b>                 | 5 SDCM                               |
| <b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b>     | 5 SDCM                               |
| <b>Farbwiedergabe (Ra)</b>            | 80                                   |
| <b>Bemessungslichtstrom</b>           | 750 lm                               |
| <b>Lichtausbeute</b>                  | 88,2 lm/W                            |
| <b>Abstrahlwinkel</b>                 | 36 Grad                              |
| <b>Lichtverteilung</b>                | Symmetrisch                          |
| <b>120°/Verteilungscharakteristik</b> | DLS                                  |

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| <b>Schwenkwinkel</b>         | 30 Grad |
| <b>Lichtaustrittsflächen</b> | 1       |
| <b>Lichtcharakteristik</b>   | Direkt  |
| <b>Lichtrichtung</b>         | Unten   |

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| <b>Höhe</b>                           | 44 mm   |
| <b>Durchmesser</b>                    | 82 mm   |
| <b>Produktmaß Einbautiefe</b>         | 41 mm   |
| <b>benötigte Einbautiefe</b>          | 27 mm   |
| <b>Montagefläche Stärke min./max.</b> | 9-13 mm |
| <b>Ausschnittsmaß Durchmesser</b>     | 68 mm   |
| <b>Artikelgewicht</b>                 | 173 g   |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| <b>Arbeitstemperatur</b>     | -20 bis 40 °C |
| <b>Lagertemperatur</b>       | -20 bis 40 °C |
| <b>IP Schutzart</b>          | IP 20, IP 44  |
| <b>Einschaltstrom max.</b>   | 5 A / 100 µs  |
| <b>Max. Anzahl je LS B10</b> | 90            |
| <b>Max. Anzahl je LS B16</b> | 145           |
| <b>Max. Anzahl je LS C10</b> | 100           |
| <b>Max. Anzahl je LS C16</b> | 160           |

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| <b>Lebensdauer L70 / B50</b> | 50000 h     |
| <b>Schaltzyklen</b>          | 25000       |
| <b>Energieverbrauch</b>      | 9 kWh/1000h |



Art.-Nr. 565390

Einbaustrahler  
Dione IP44, 8,5 W, DIM, 2700 K, Schwarz



EEI

E